

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Zarge aus starkem Aluminium mit thermischer Trennung
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 27 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

	gemäß Nationale Technische Bewertung ITB-KOT-2017/0156 rev. 3
	Innen- / Aussentür
S Breite	597 mm ÷ 1130 mm
H Höhe	1582 mm ÷ 2265 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Technische Bewertung (KOT), ITB
Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück nicht verstellbare Edelstahltürbänder
(optional: 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl)
- zwei Sicherheitsbolzen
(bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahlrührer U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung
in der Türzarge, rauchdichte Dichtung für Klasse Sa, S₂₀₀
- Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage


OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION

- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung,
Einzel- oder Doppelglas
- ausgestattet mit feuerfesten Lüftungsgitter(n)

TECHNISCHE PARAMETER

Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	nicht definiert
Schalldämmung	ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

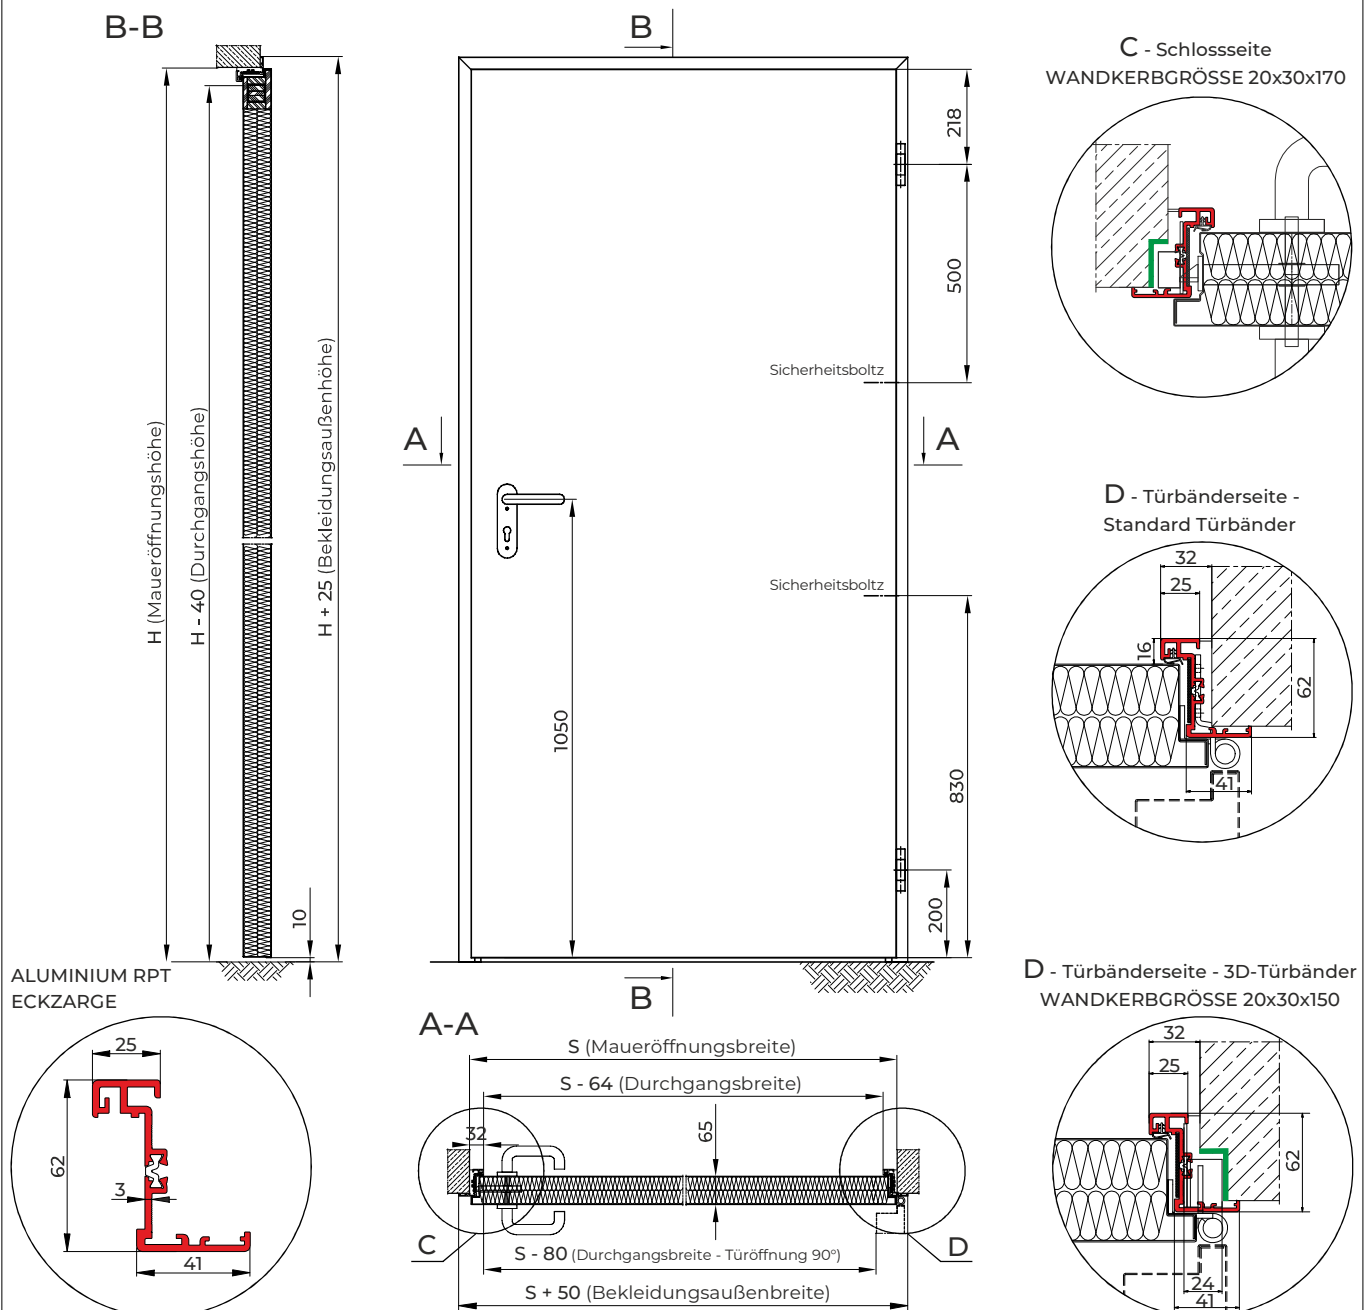

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Stahlzarge
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 47 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

	gemäß AC158-UWB-W1485 Zertifikat	gemäß CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	Innentür	Außentür
S Breite	593 mm ÷ 1110 mm	563 mm ÷ 1120 mm
H Höhe	1768 mm ÷ 2345 mm	1760 mm ÷ 2345 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud
 Process Verbal, Efectis Frankreich
 Klassifizierungsbericht, Efectis Niederlande
 Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
 CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl
- zwei Sicherheitsbolzen
- (bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahltürdrücker U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
- Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage


OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION

- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung, Einzelglas

TECHNISCHE PARAMETER

Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	1,6 Ud [W / m ² K] Volltür
Schalldämmung	Rw (C;Ctr) = 42 (-1;-4) dB Volltür; verglaste Tür ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

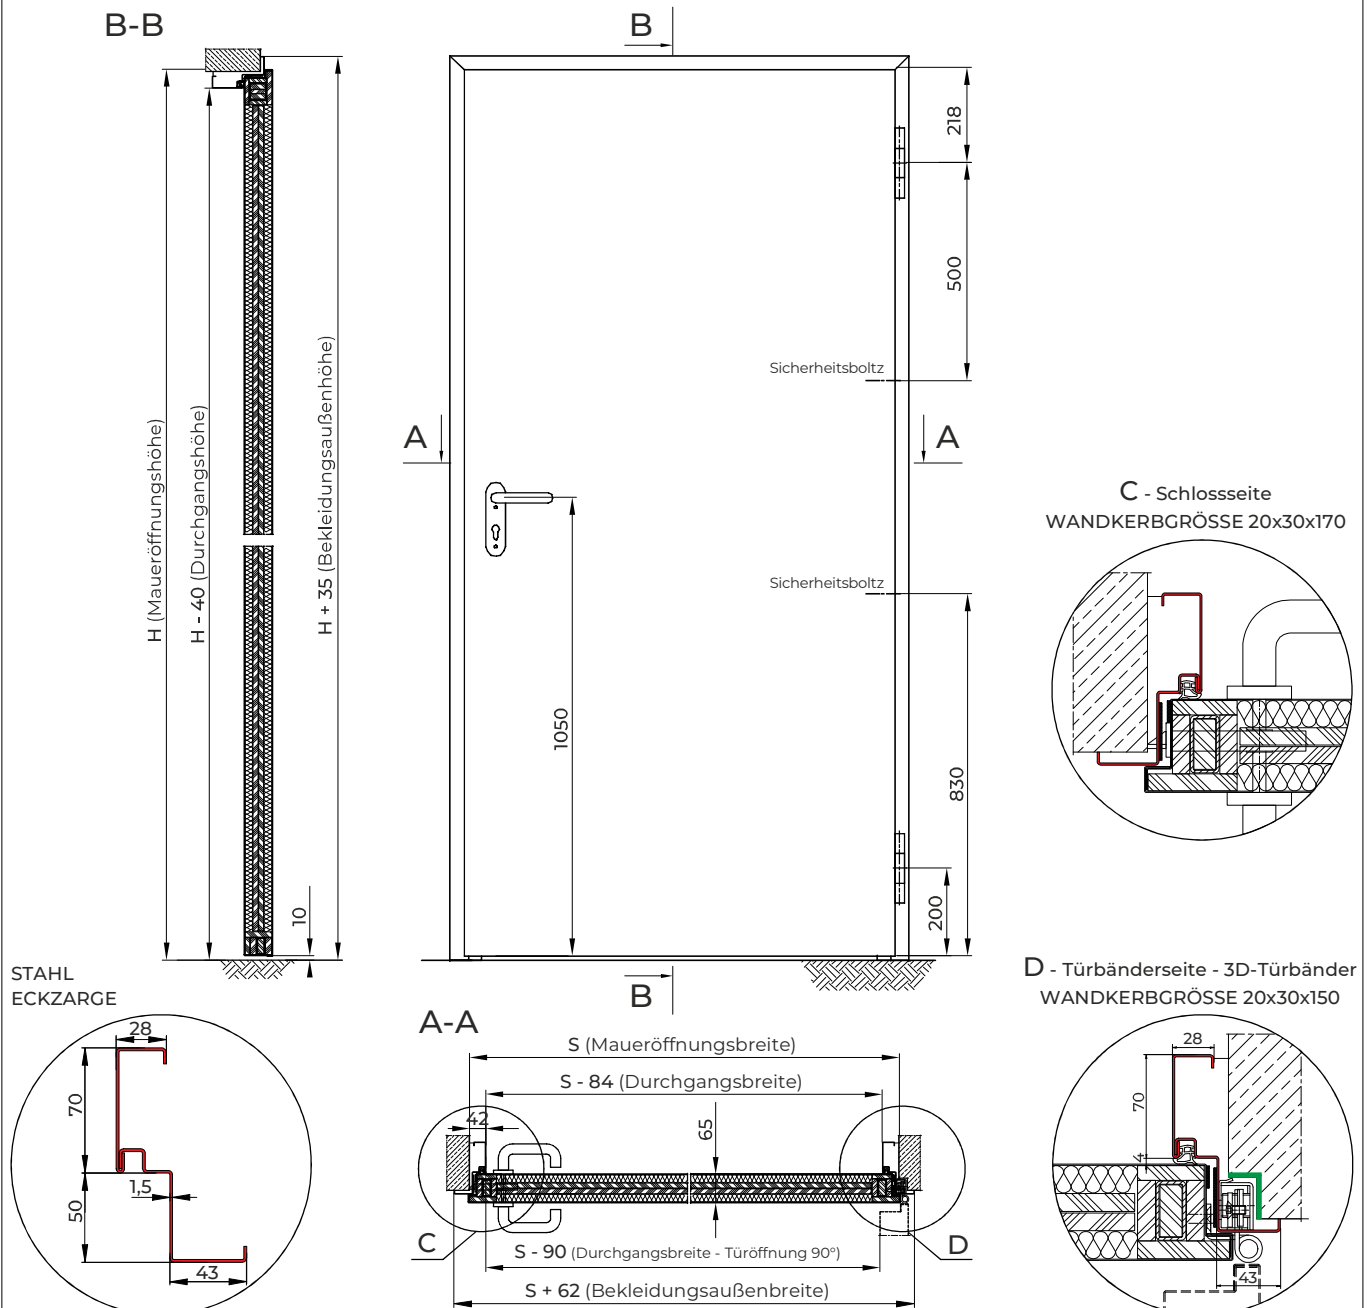

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Stahlzarge
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 47 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

	gemäß AC158-UWB-W1485 Zertifikat	gemäß CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	Innentür	Außentür
S Breite	1153 mm ÷ 2230 mm	1114 mm ÷ 2344 mm
H Höhe	1768 mm ÷ 2345 mm	1760 mm ÷ 2345 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud
 Process Verbal, Efectis Frankreich
 Klassifizierungsbericht, Efectis Niederlande
 Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
 CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl
- zwei Sicherheitsbolzen
(bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolztz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahltürdrücker U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
- Verstärkung des Türschließers
- automatische Falztreibriegel des Standflügels
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage


OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION

- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung, Einzelglas

TECHNISCHE PARAMETER

Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	1,6 Ud [W / m ² K] Volltür
Schalldämmung	Rw (C;Ctr) = 42 (-); 4) dB Volltür; verglaste Tür ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

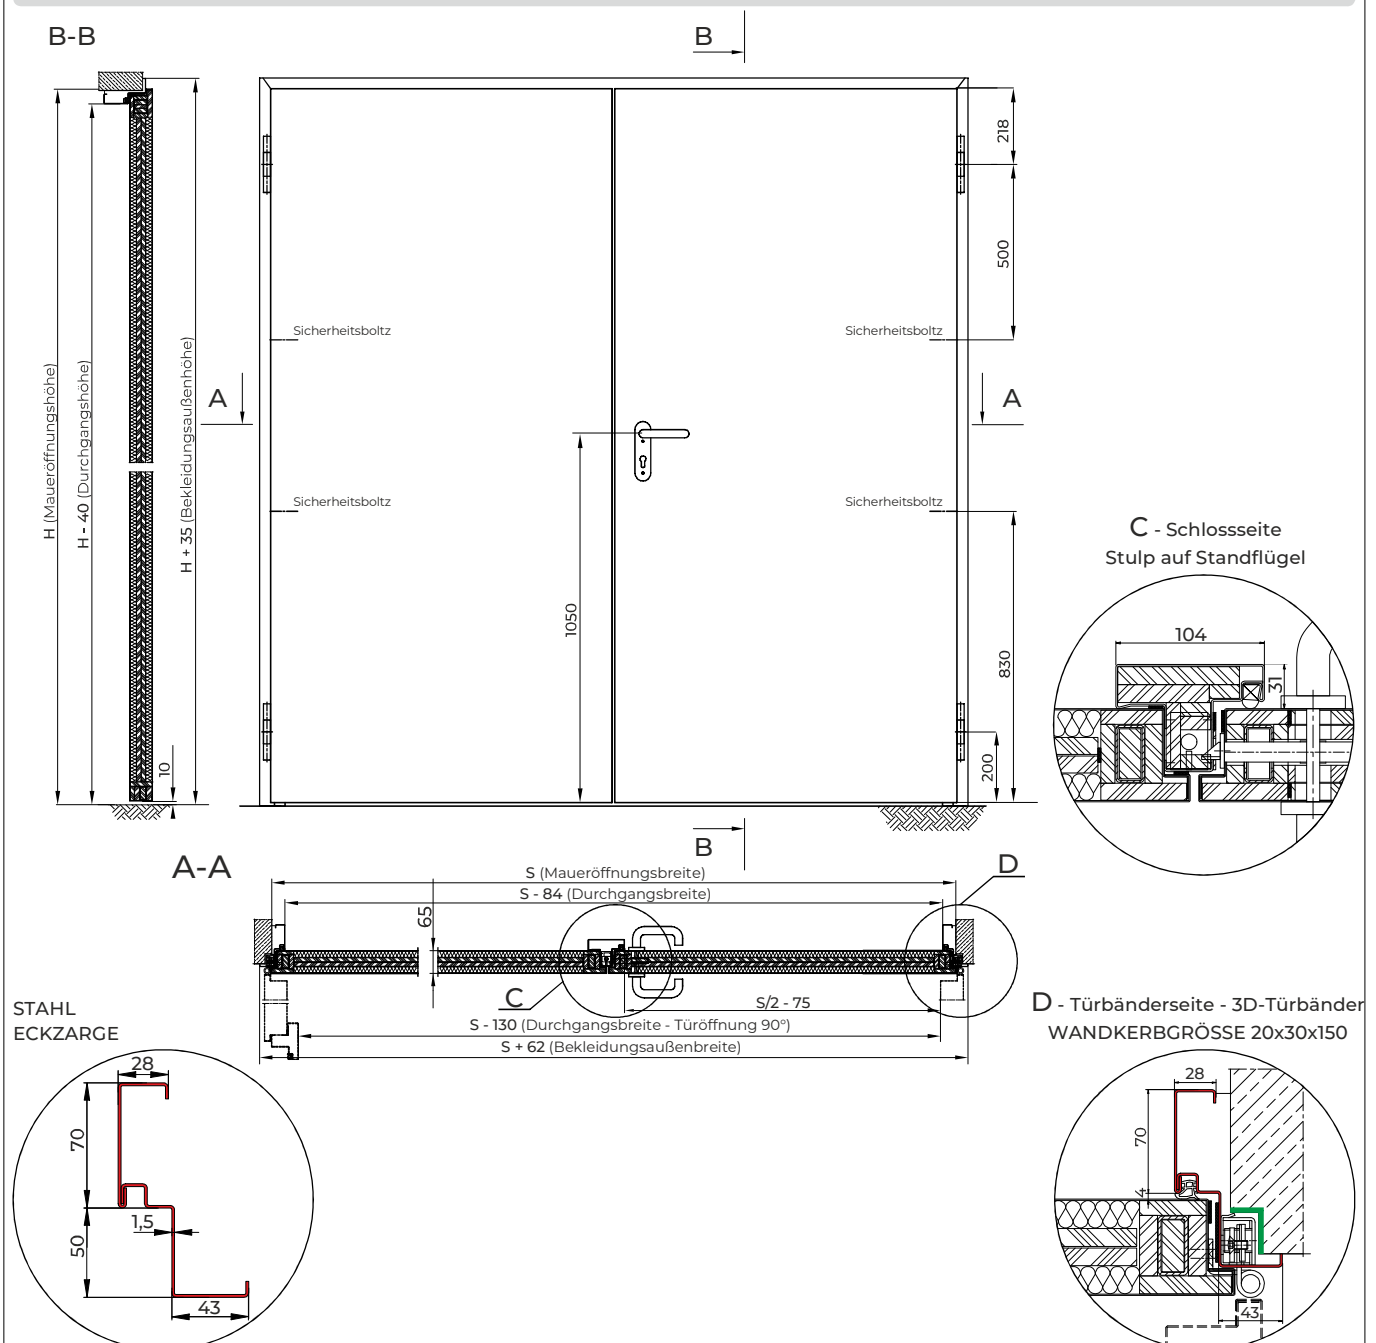

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Zarge aus starkem Aluminium mit thermischer Trennung
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 27 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

gemäß Nationale Technische Bewertung ITB-KOT-2017/0156 rev. 3	
Innen- / Aussentür	
S Breite	597 mm ÷ 1130 mm
H Höhe	1582 mm ÷ 2265 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Technische Bewertung (KOT), ITB
Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück nicht verstellbare Edelstahltürbänder
(optional: 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl)
- zwei Sicherheitsbolzen
(bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahlrührer U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung
in der Türzarge, rauchdichte Dichtung für Klasse Sa, S₂₀₀
- Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage


OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION

- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung,
Einzel- oder Doppelglas
- ausgestattet mit feuerfesten Lüftungsgitter(n)

TECHNISCHE PARAMETER

Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	nicht definiert
Schalldämmung	ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

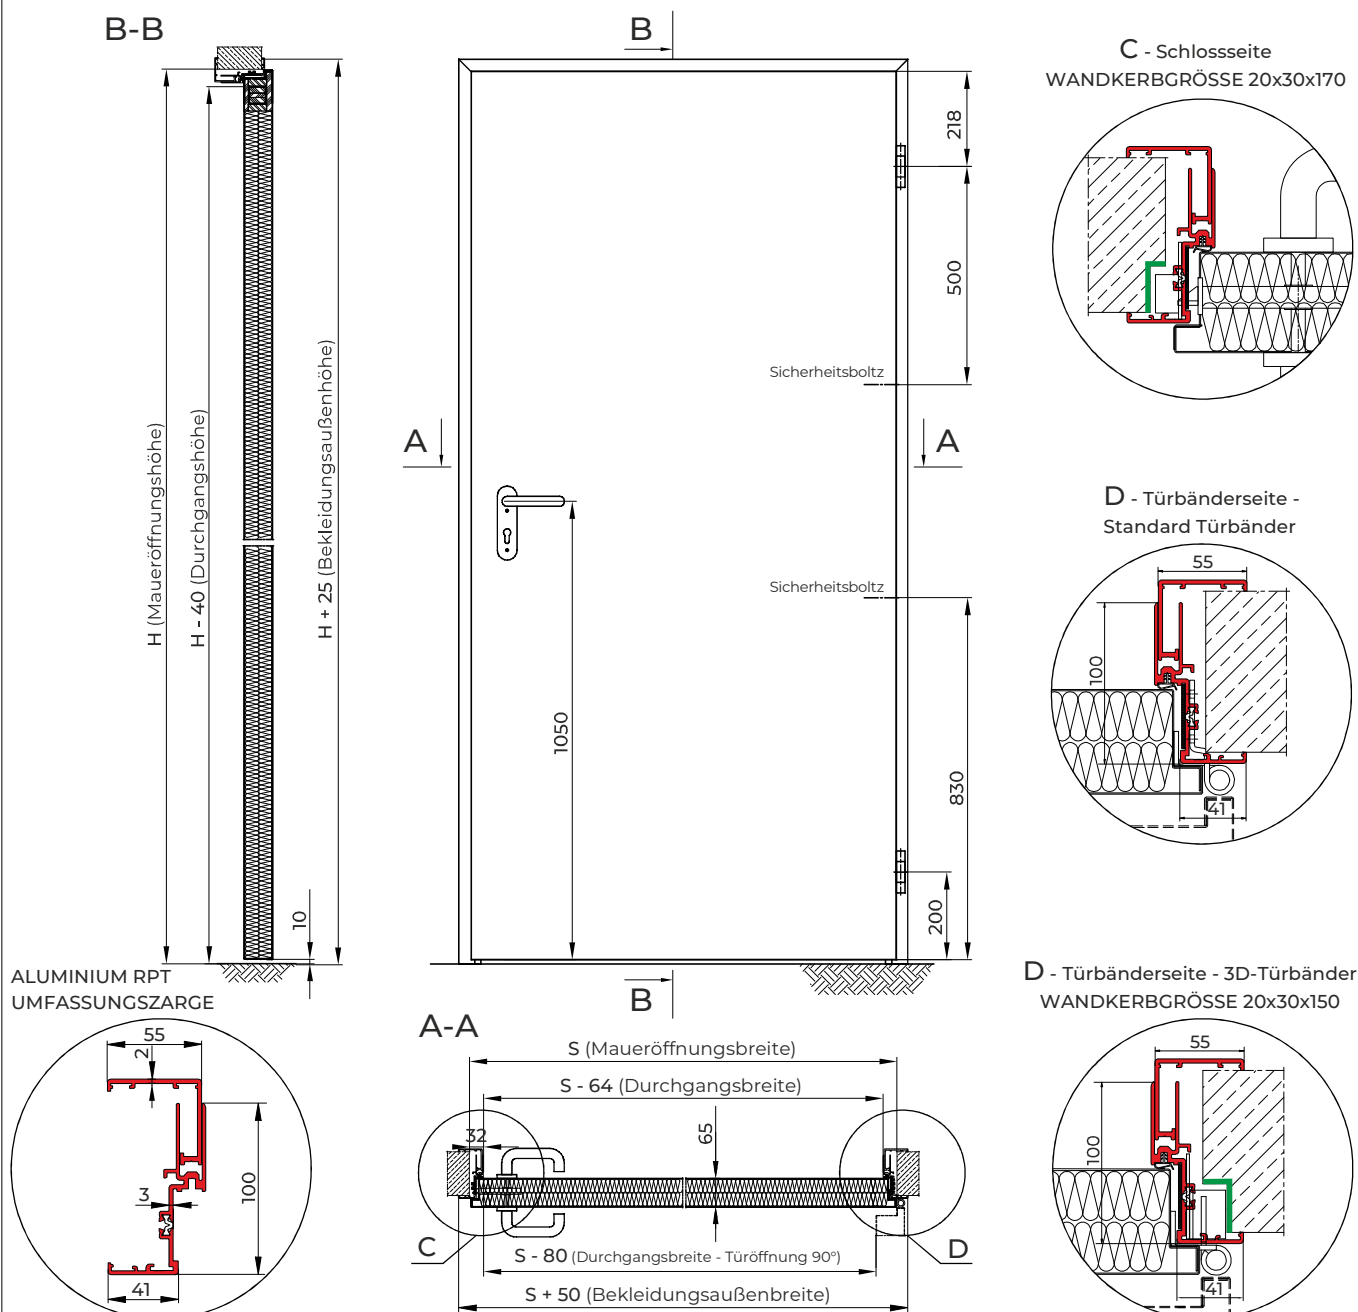

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Stahlzarge
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 47 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

	gemäß AC158-UWB-W1485 Zertifikat	gemäß CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	Innentür	Außentür
S Breite	593 mm ÷ 1110 mm	563 mm ÷ 1120 mm
H Höhe	1768 mm ÷ 2345 mm	1760 mm ÷ 2345 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud
 Process Verbal, Efectis Frankreich
 Klassifizierungsbericht, Efectis Niederlande
 Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
 CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl
- zwei Sicherheitsbolzen
(bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahltürdrücker U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
- Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage


OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION

- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung, Einzelglas

TECHNISCHE PARAMETER

Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	nicht definiert
Schalldämmung	Rw (C;Ctr) = 42 (-1;-4) dB Volltür; verglaste Tür ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

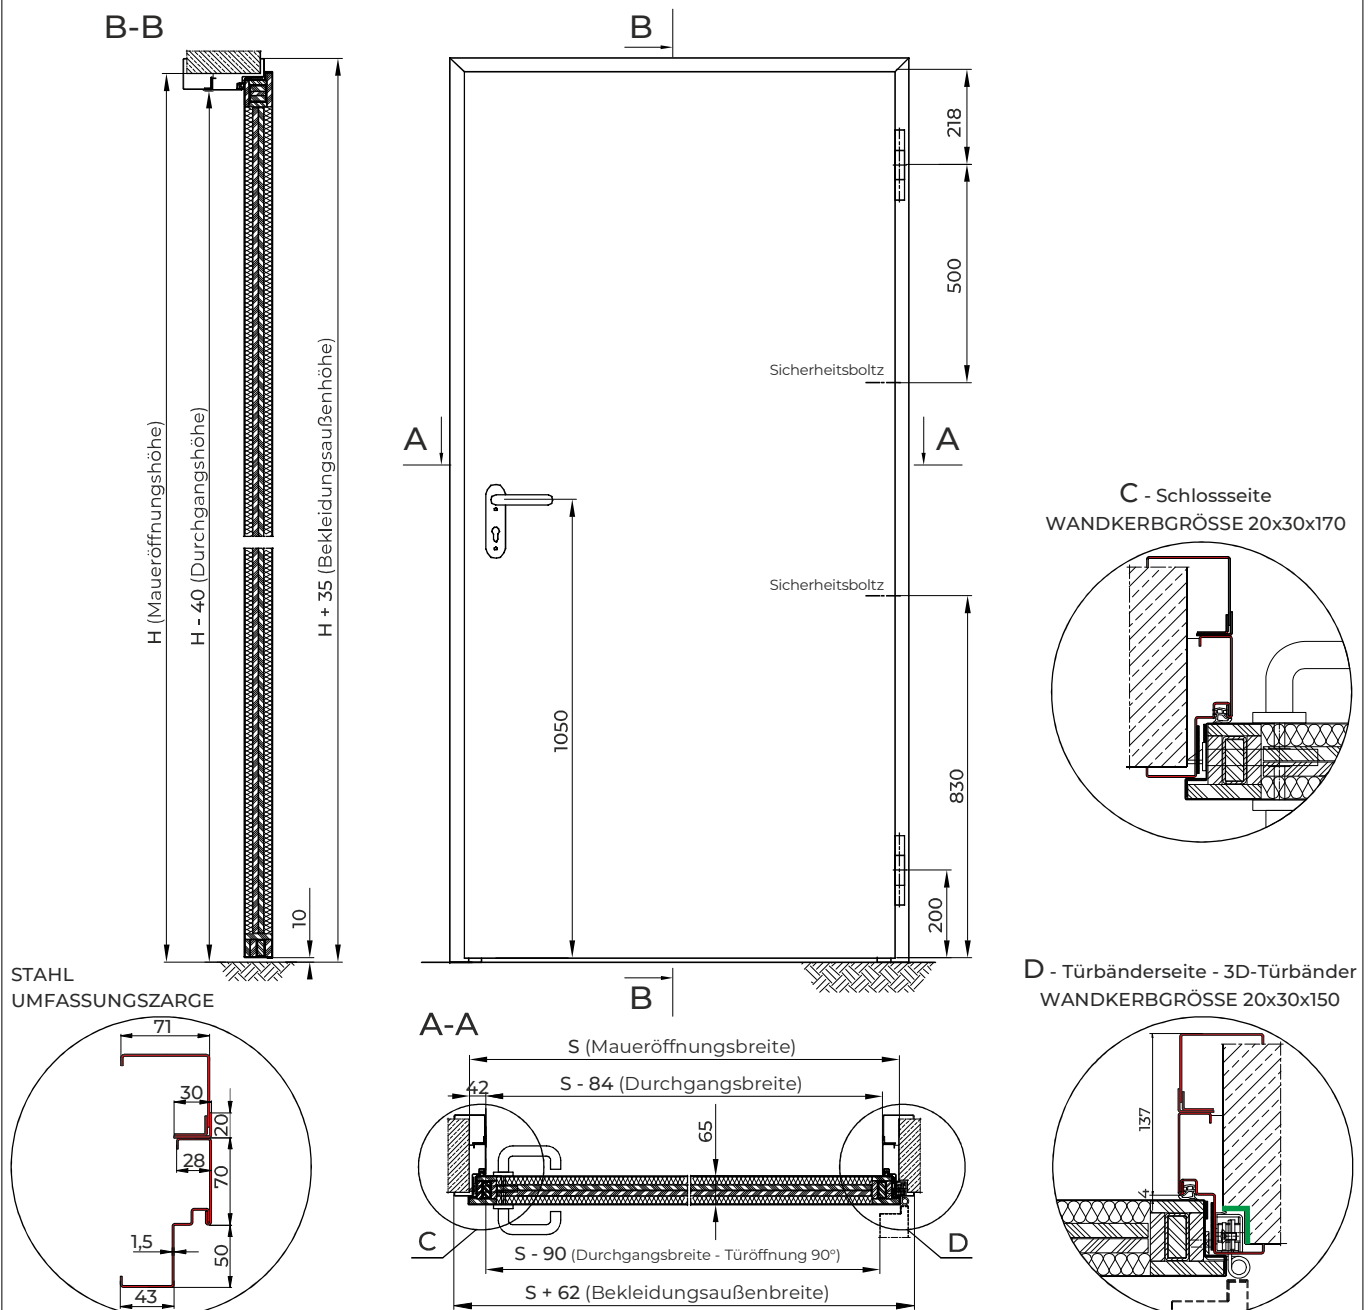

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Stahlzarge
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 47 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

	gemäß AC158-UWB-W1485 Zertifikat	gemäß CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	Innentür	Außentür
S Breite	1153 mm ÷ 2230 mm	1114 mm ÷ 2344 mm
H Höhe	1768 mm ÷ 2345 mm	1760 mm ÷ 2345 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud
Process Verbal, Efectis Frankreich
Klassifizierungsbericht, Efectis Niederlande
Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl
- zwei Sicherheitsbolzen
(bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahltürdrücker U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
- Verstärkung des Türschließers
- automatische Falztreibriegel des Standflügels
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage

OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION



- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung, Einzelglas

TECHNISCHE PARAMETER




Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	nicht definiert
Schalldämmung	Rw (C;Ctr) = 42 (-1;-4) dB Volltür; verglaste Tür ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

B-B

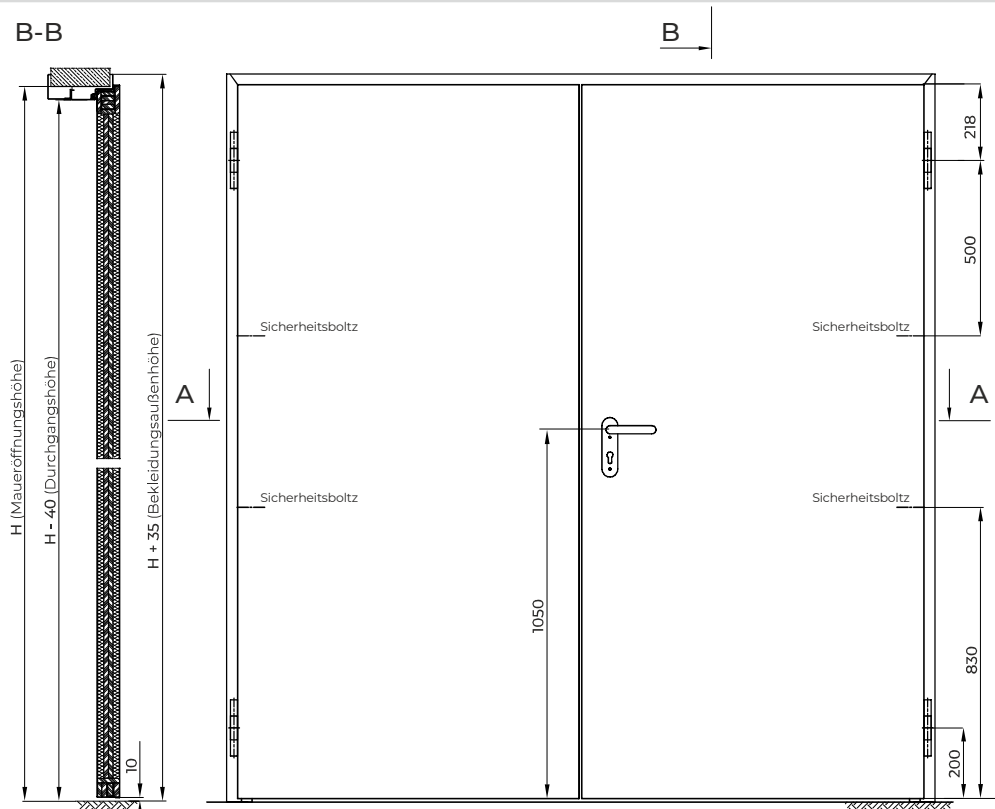C - Schlossseite
Stulp auf Standflügel

A-A

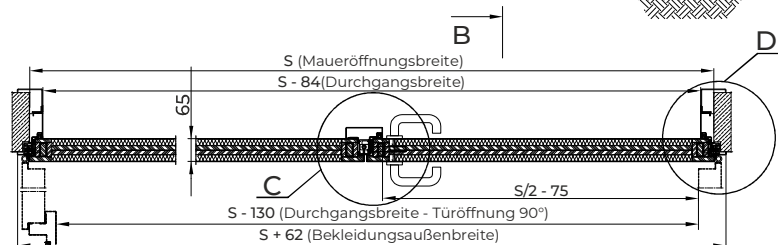STAHL
UMFASSUNGSZARGED - Türbänderseite - 3D-Türbänder
WANDKERBGRÖSSE 20x30x150

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Zarge aus starkem Aluminium mit thermischer Trennung
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 27 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

gemäß Nationale Technische Bewertung ITB-KOT-2017/0156 rev. 3	
Innen- / Aussentür	
S Breite	667 mm ÷ 1200 mm
H Höhe	1617 mm ÷ 2300 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Technische Bewertung (KOT), ITB
Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück nicht verstellbare Edelstahltürbänder (optional: 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl)
- zwei Sicherheitsbolzen (bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahlrührer U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge, rauchdichte Dichtung für Klasse Sa, S₂₀₀
- Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage


OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION

- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung, Einzel- oder Doppelglas
- ausgestattet mit feuerfesten Lüftungsgitter(n)

TECHNISCHE PARAMETER

Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	nicht definiert
Schalldämmung	ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

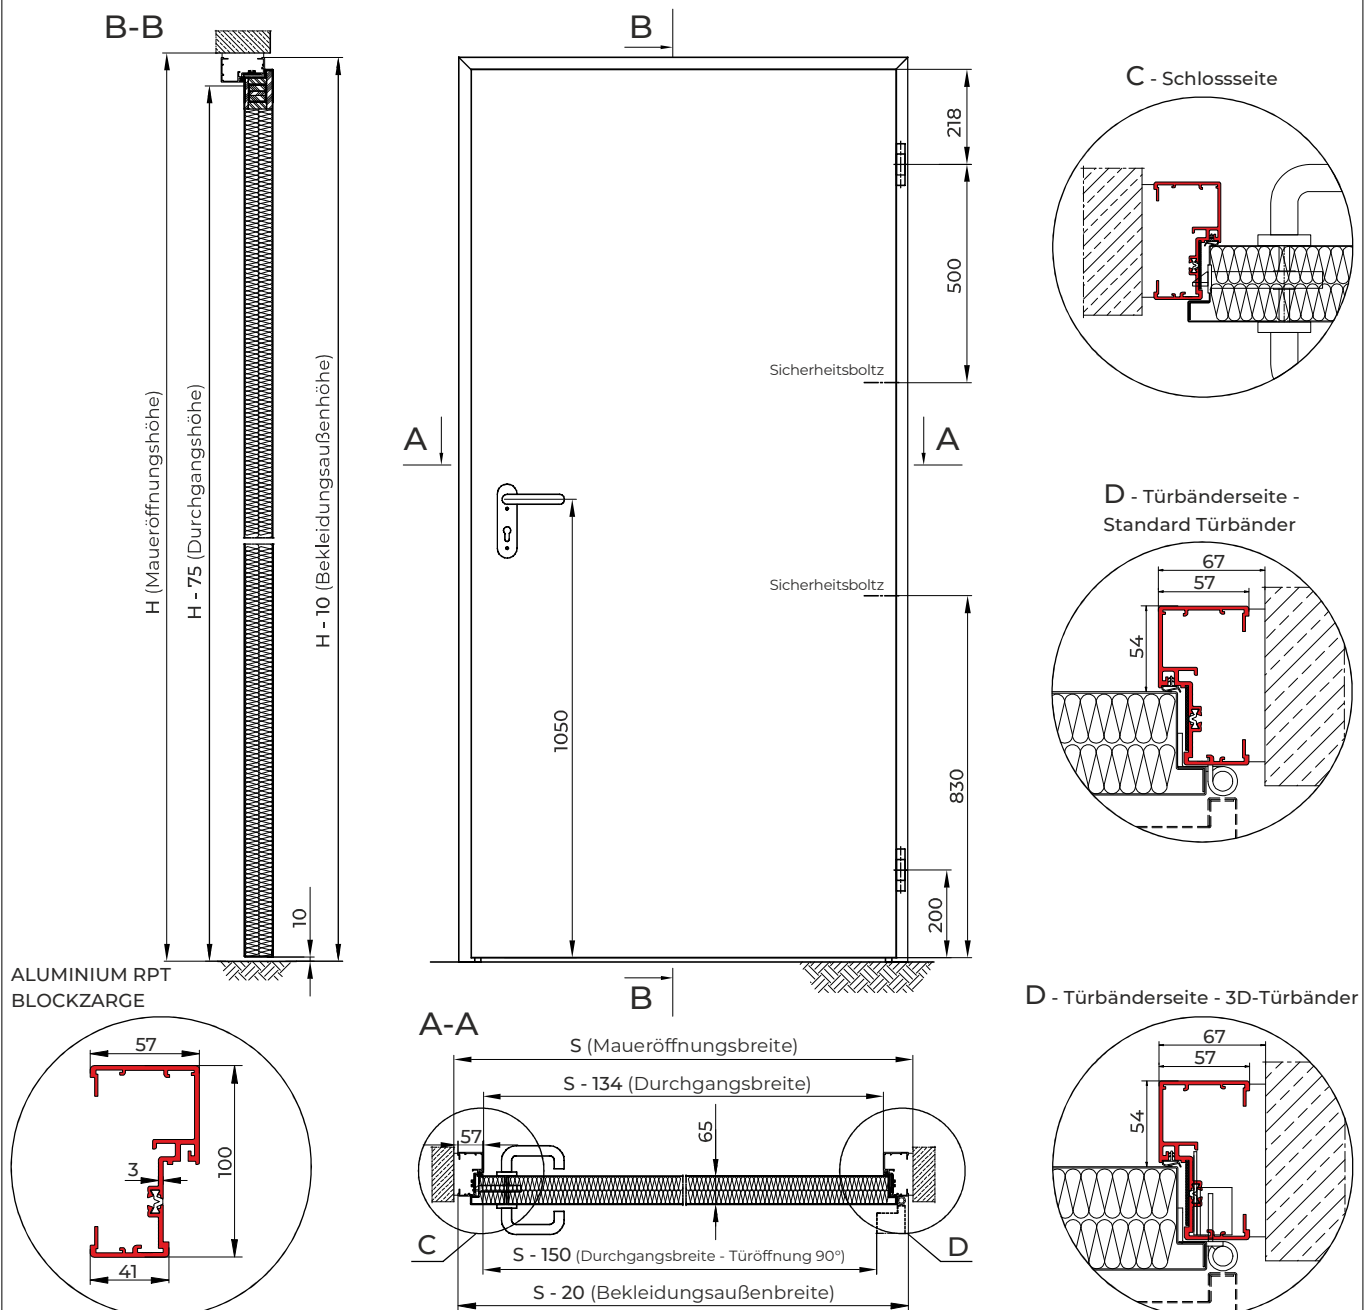

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Stahlzarge
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 47 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

	gemäß AC158-UWB-W1485 Zertifikat	gemäß CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	Innentür	Außentür
S Breite	683 mm ÷ 1200 mm	643 mm ÷ 1200 mm
H Höhe	1813 mm ÷ 2390 mm	1805 mm ÷ 2390 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud
 Process Verbal, Efectis Frankreich
 Klassifizierungsbericht, Efectis Niederlande
 Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
 CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl
- zwei Sicherheitsbolzen
- (bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahltürdrücker U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
- Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage


OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION

- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung, Einzelglas

TECHNISCHE PARAMETER

Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	1,8 Ud [W/m ² K] full door
Schalldämmung	Rw (C;Ctr) = 42 (-1;-4) dB Volltür; verglaste Tür ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

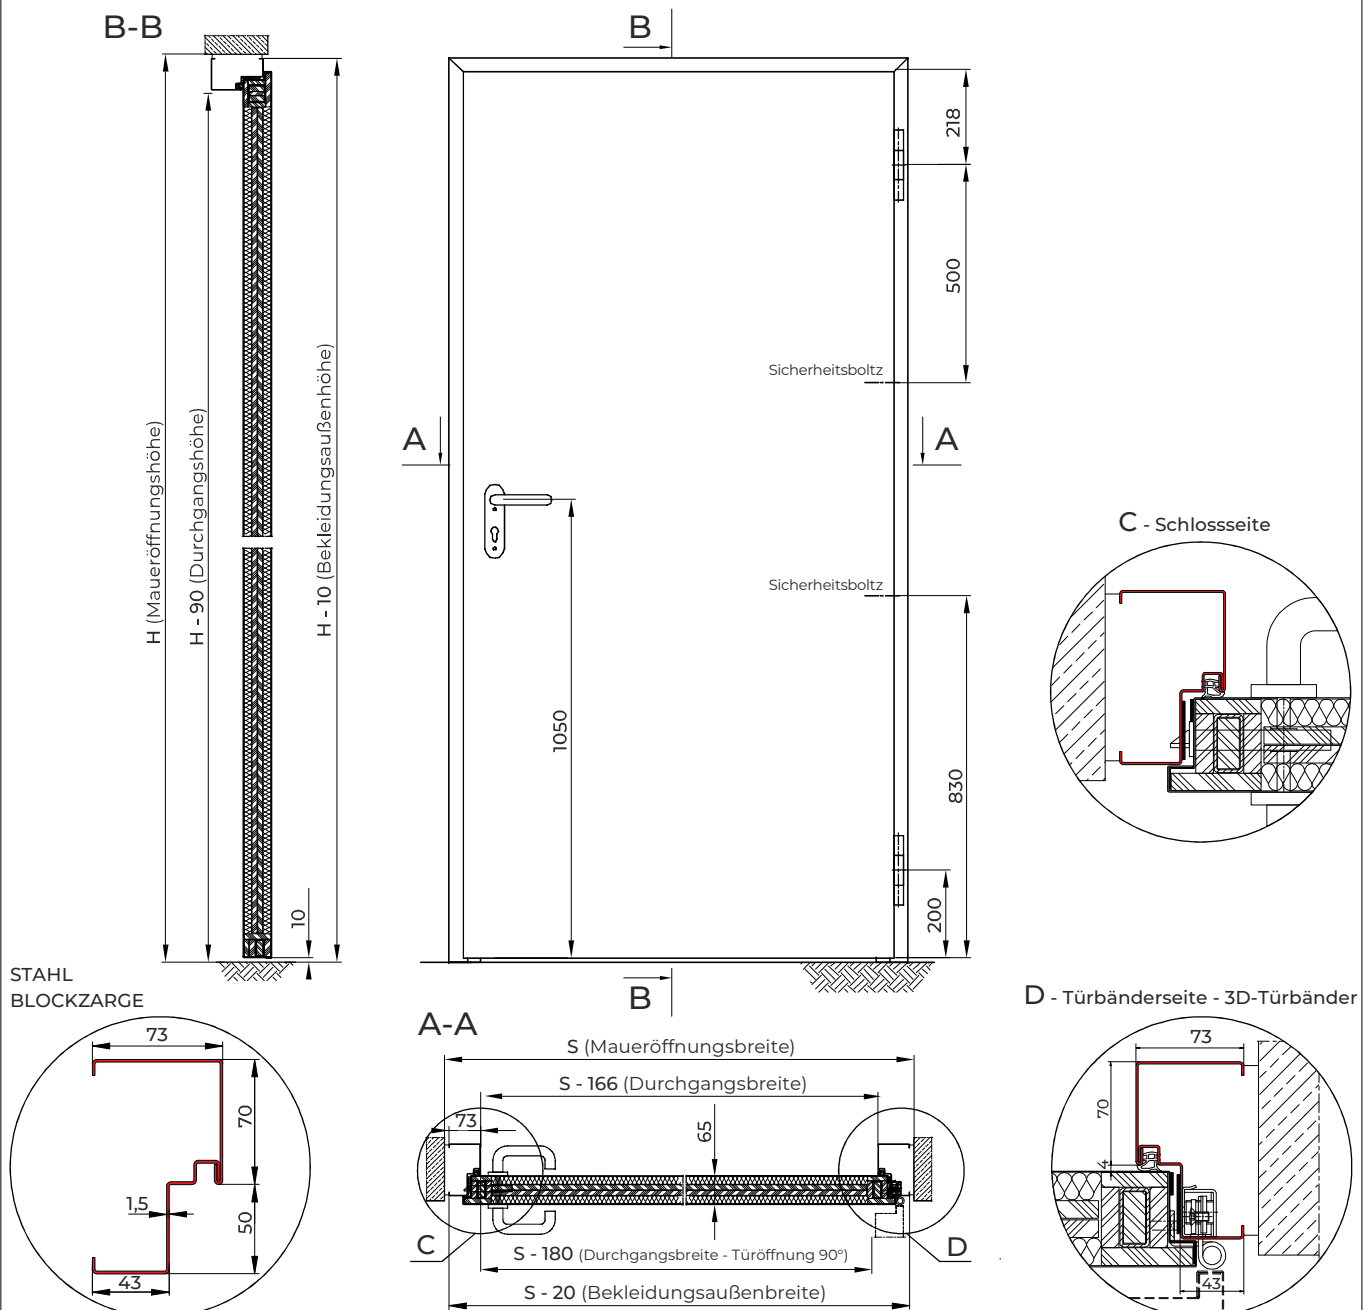

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Türflügel mit gefülltem Dickfalz 18 x 18 mm
- Stahlzarge
- Blattdicke 65 mm
- Türflügel aus verzinktem Stahl gefälzt, Blechdicke 0,75 mm
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 47 kg/m²
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette

TÜRGRÖSSEN

	gemäß AC158-UWB-W1485 Zertifikat	gemäß CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	Innentür	Außentür
S Breite	1243 mm ÷ 2320 mm	1204 mm ÷ 2434 mm
H Höhe	1813 mm ÷ 2390 mm	1805 mm ÷ 2390 mm

ZERTIFIKAT

Nationale Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud
 Process Verbal, Efectis Frankreich
 Klassifizierungsbericht, Efectis Niederlande
 Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit, Certbud;
 CE-Kennzeichnung - Außentüren

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D-Türbänder aus Edelstahl
- zwei Sicherheitsbolzen
(bei 3 Türbänder - 1 Stück Sicherheitsbolz)
- DIN Einsteckriegelschloss mit Profizylinder und 3 Standardschlüssel
- Edelstahl Türdrücker U-Form mit Kurzschild
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
- Verstärkung des Türschließers
- automatische Falztreibriegel des Standflügels
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage

OPTIONALE TÜRKONSTRUKTION

- glasiert mit rechteckiger oder runder Verglasung, Einzelglas

TECHNISCHE PARAMETER

Mechanische Widerstandsklasse	3 nach Norm EN1192 optionale Klasse 4 gemäß Norm EN1192
Mechanische Haltbarkeitsklasse	Klasse 5 gemäß Norm EN16034
Wärmedämmung	1,8 Ud [W/m ² K] full door
Schalldämmung	Rw (C,Ctr) = 42 (-1;-4) dB Volltür; verglaste Tür ungetestet
Korrosionsklasse	C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

