

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti rigide en aluminium à rupture de pont thermique
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³, masse vantail = 27 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon Évaluation Technique Nationale ITB-KOT-2017/0156 révision 3
	porte intérieure / extérieure
largeur	597 mm ÷ 1130 mm
hauteur	1582 mm ÷ 2265 mm

AGRÉMENTS

Institut Technique du Bâtiment ITB Pologne
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox, non-réglables
(option : paumelles en acier inox réglables 3D)
- deux pions antidégondage
(en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique, joint intumescent placé sur le bâti, joint coupe-fumée pour la classe Sa, S₂₀₀
- renfort ferme-porte
- équipement optionnel sur demande


OPTION

- porte vitrée : oculus rond ou rectangulaire simple ou double vitrage
- porte équipée d'une grille de ventilation coupe-feu

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192 option classe 4 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation thermique	non définie
Isolation acoustique	non testée
Classe anticorrosion	C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

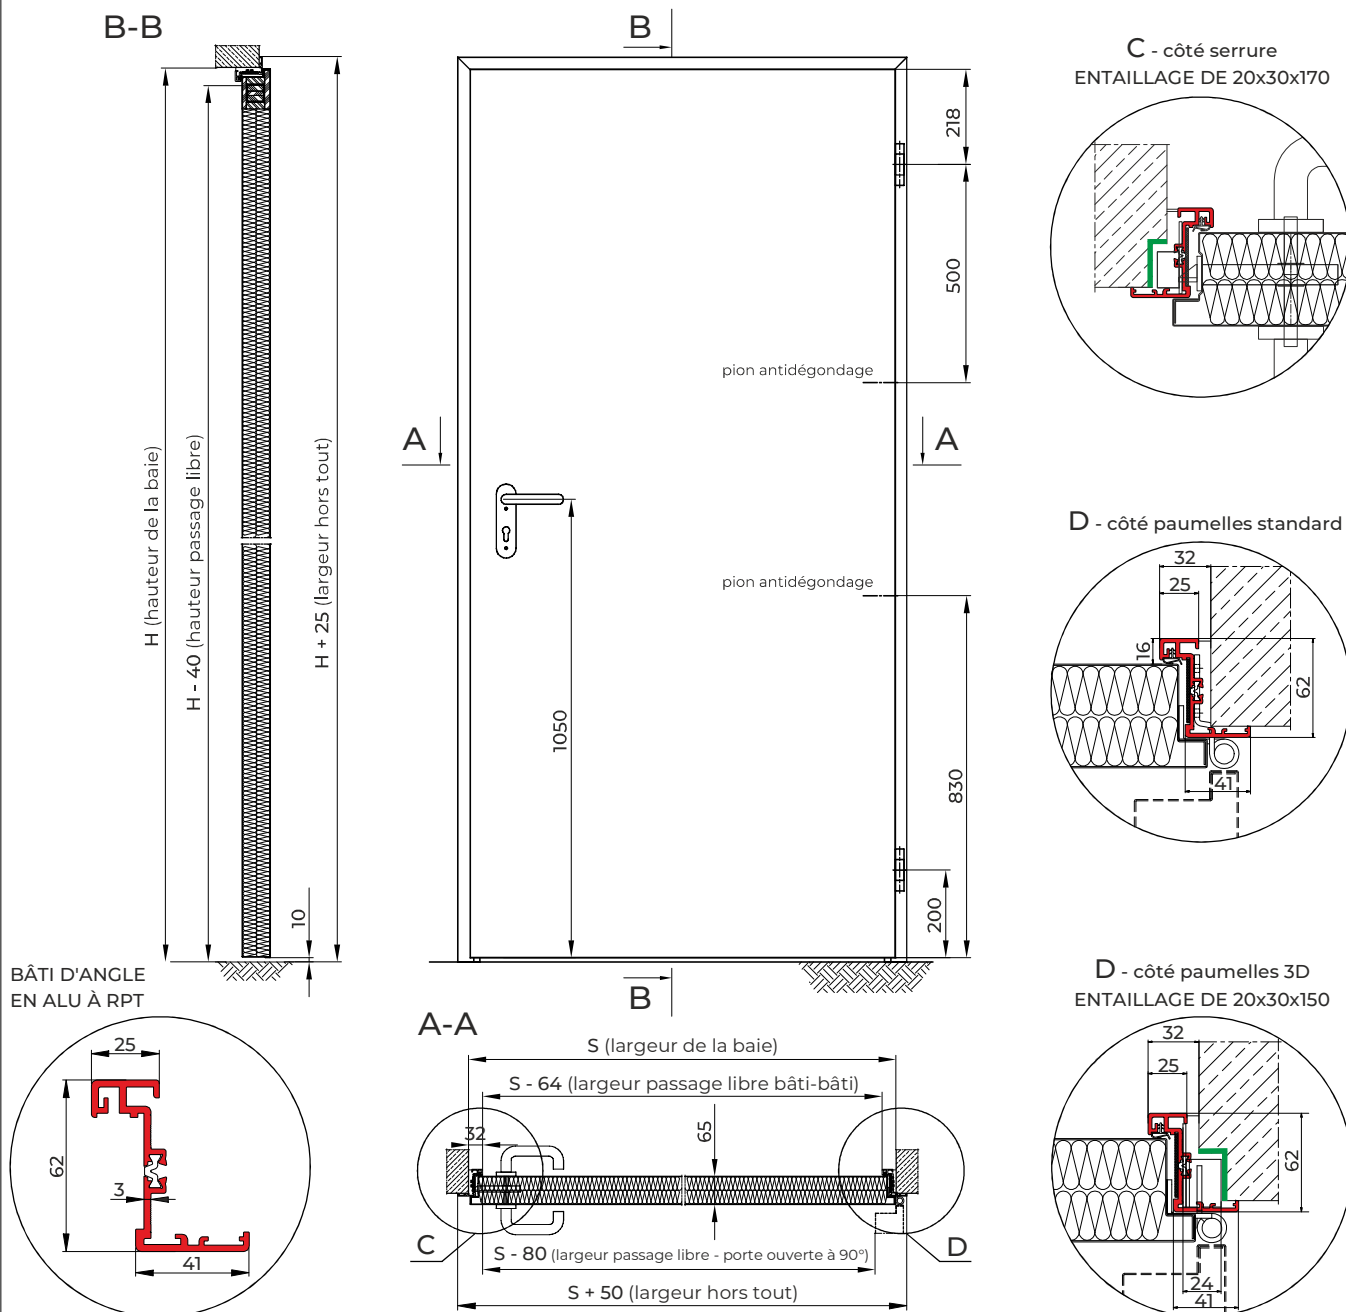

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti en acier
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³ avec plaques de plâtre
- masse vantail = 47 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon certificat AC158-UWB-W1485	selon CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	porte intérieure	porte extérieure
largeur	593 mm ÷ 1110 mm	563 mm ÷ 1120 mm
hauteur	1768 mm ÷ 2345 mm	1760 mm ÷ 2345 mm

AGRÈMENTS

CERTBUD
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox réglables 3 D
- deux pions antidégondage (en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique, joints intumescents placés sur le vantail et sur le bâti
- renfort ferme-porte
- équipement optionnel sur demande


OPTION

- porte vitrée : oculus rond (porte intérieure) ou rectangulaire simple vitrage

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192 option classe 4 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation thermique	1,6 Ud [W/m ² K] porte pleine
Isolation acoustique	Rw (C _{ctr}) = 42 (-1;-4) dB porte pleine porte vitrée non testée
Classe anticorrosion	C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

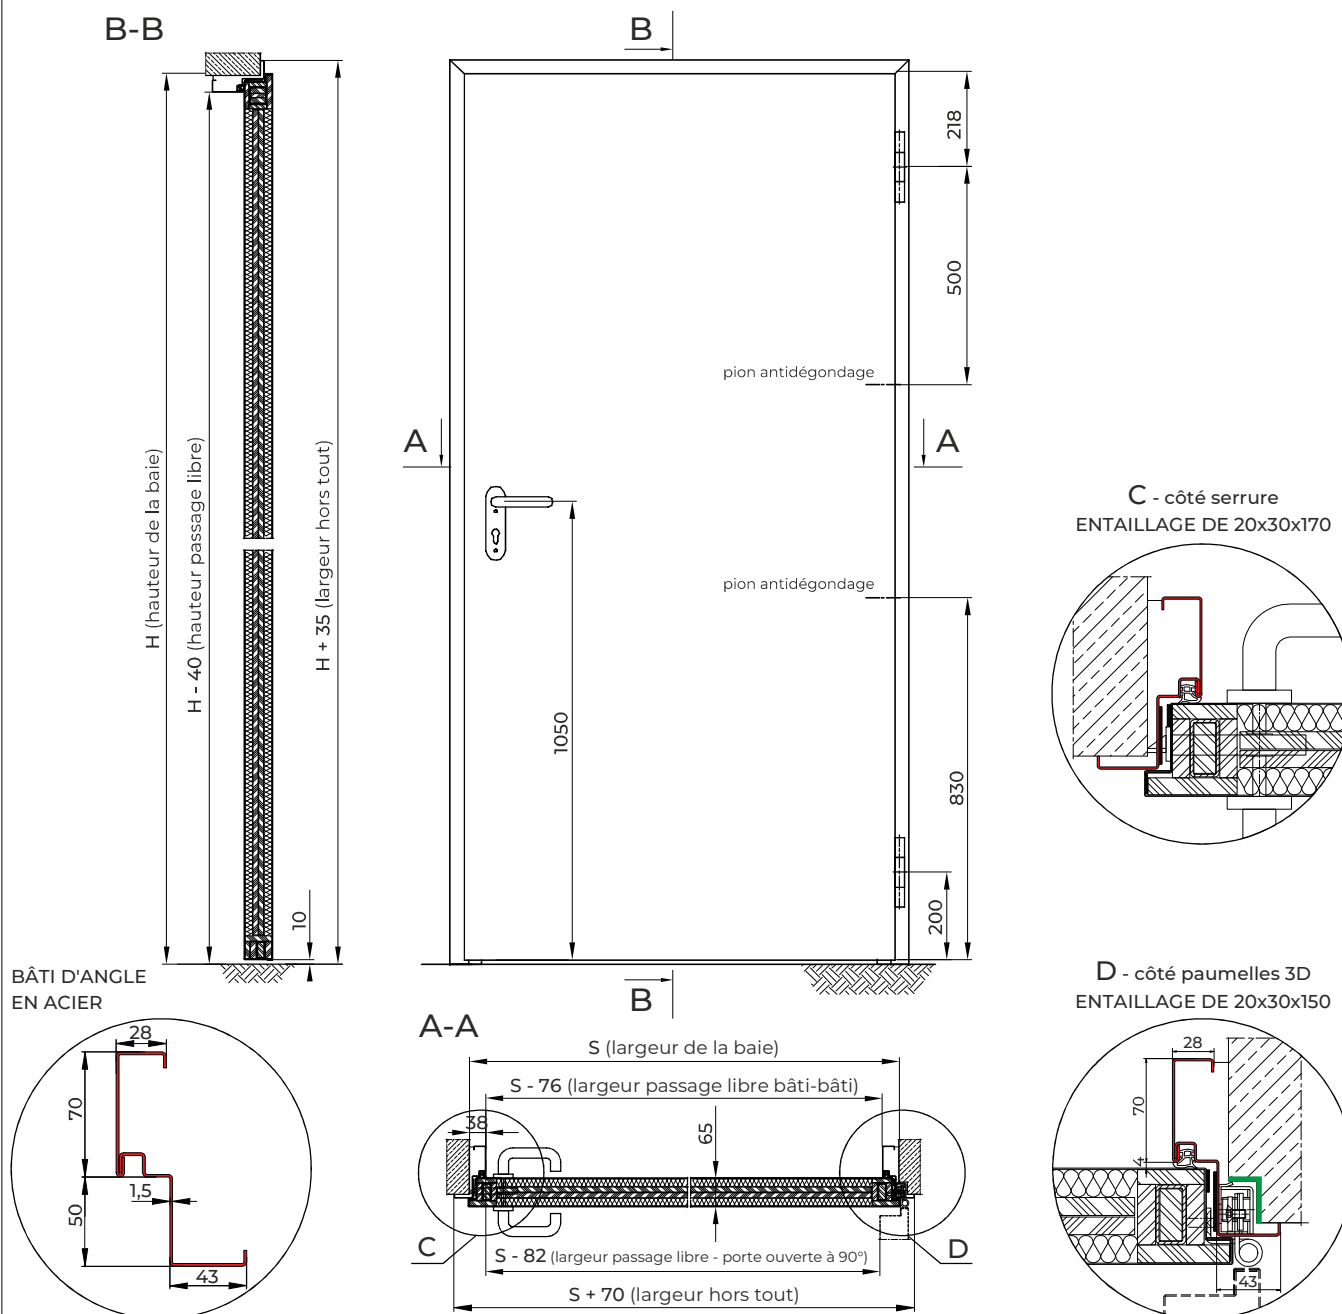

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti en acier
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³ avec plaques de plâtre
- masse vantail = 47 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon certificat AC158-UWB-W1485	selon CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	porte intérieure	porte extérieure
largeur	1153 mm ÷ 2230 mm	1114 mm ÷ 2344 mm
hauteur	1768 mm ÷ 2345 mm	1760 mm ÷ 2345 mm

AGRÈMENTS

CERTBUD
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox réglables 3 D
- deux pions antidégondage (en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique, joints intumescents placés sur le vantail, sur le bâti et sur le plat du battement
- renfort ferme-porte
- crémone encastrée dans le vantail semi-fixe
- équipement optionnel sur demande


OPTION

- porte vitrée : oculus rond (porte intérieure) ou rectangulaire simple vitrage

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192 option classe 4 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation thermique	1,6 Ud [W/m ² K] porte pleine
Isolation acoustique	Rw (C _{Tr}) = 42 (-1;-4) dB porte pleine porte vitrée non testée
Classe anticorrosion	C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

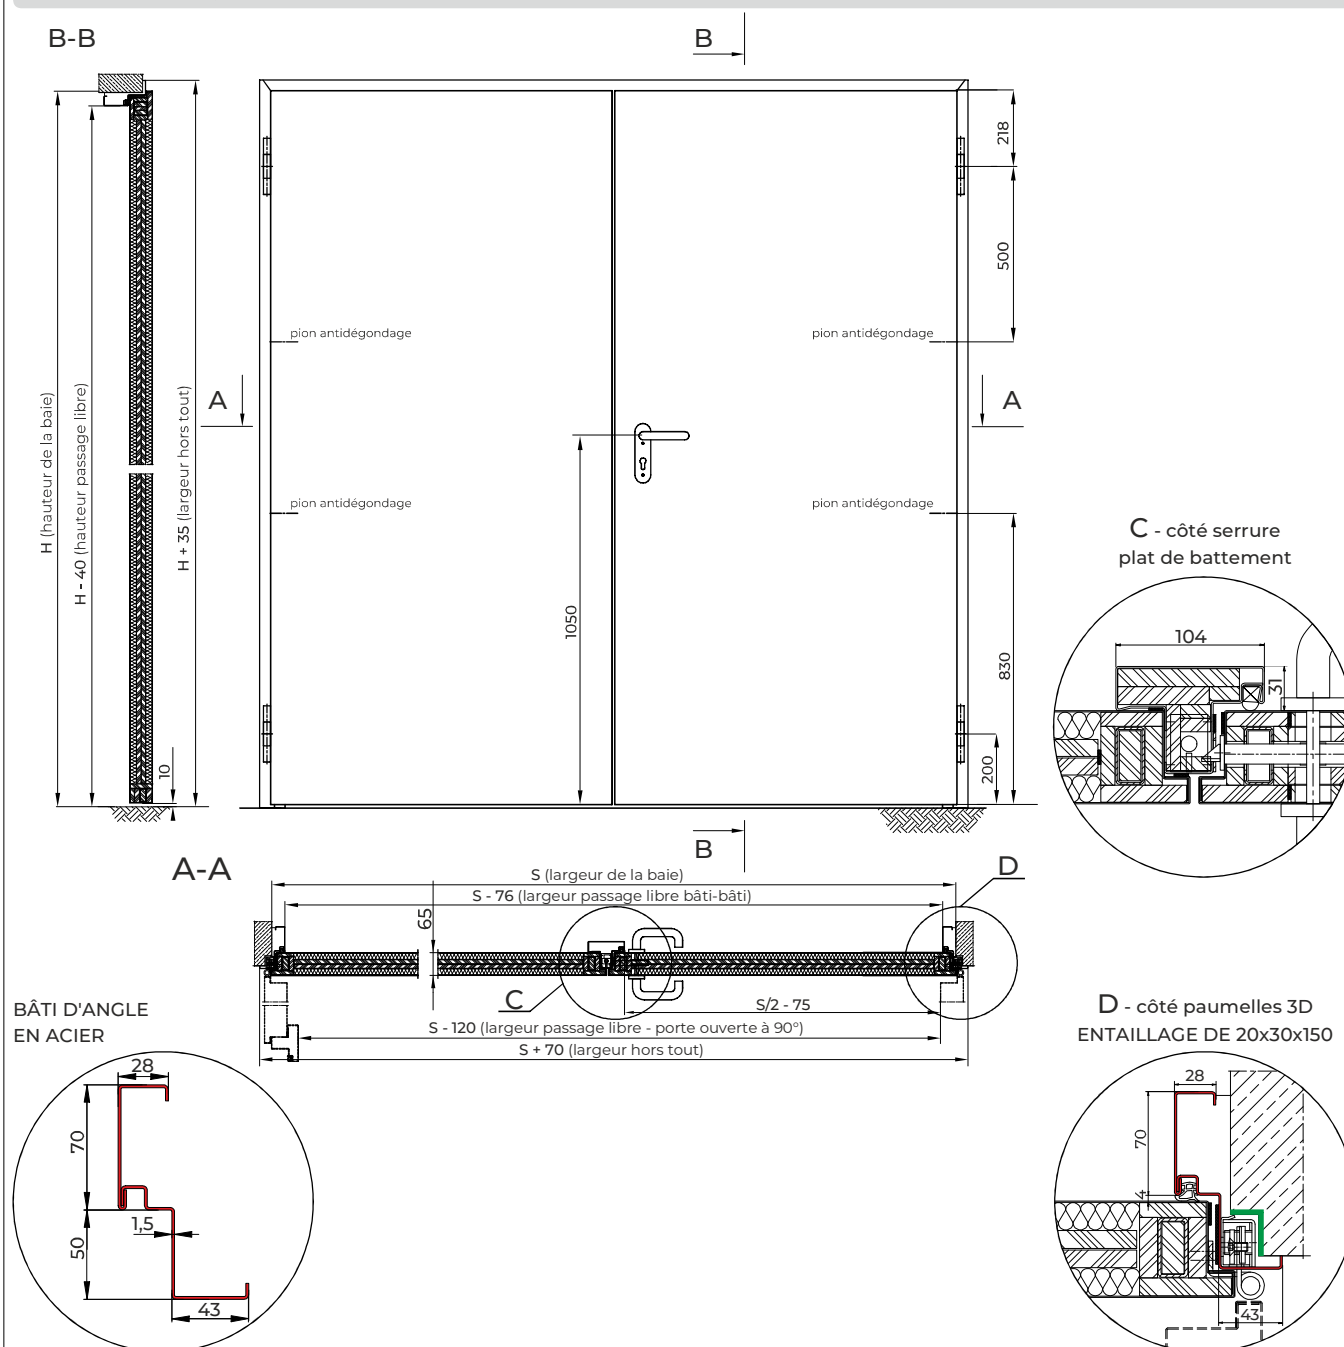

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti rigide en aluminium à rupture de pont thermique
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³, masse vantail = 27 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon Évaluation Technique Nationale ITB-KOT-2017/0156 révision 3
	porte intérieure / extérieure
largeur	597 mm ÷ 1130 mm
hauteur	1582 mm ÷ 2265 mm

AGRÉMENTS

Institut Technique du Bâtiment ITB Pologne
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox, non-réglables
(option : paumelles en acier inox réglables 3D)
- deux pions antidégondage
(en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique, joint intumescent placé sur le bâti, joint coupe-fumée pour la classe Sa, S₂₀₀
- renfort ferme-porte
- équipement optionnel sur demande


OPTION

- porte vitrée : oculus rond ou rectangulaire simple ou double vitrage
- porte équipée d'une grille de ventilation coupe-feu

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	option classe 4 selon la norme EN1192
Isolation thermique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation acoustique	non définie
Classe anticorrosion	C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

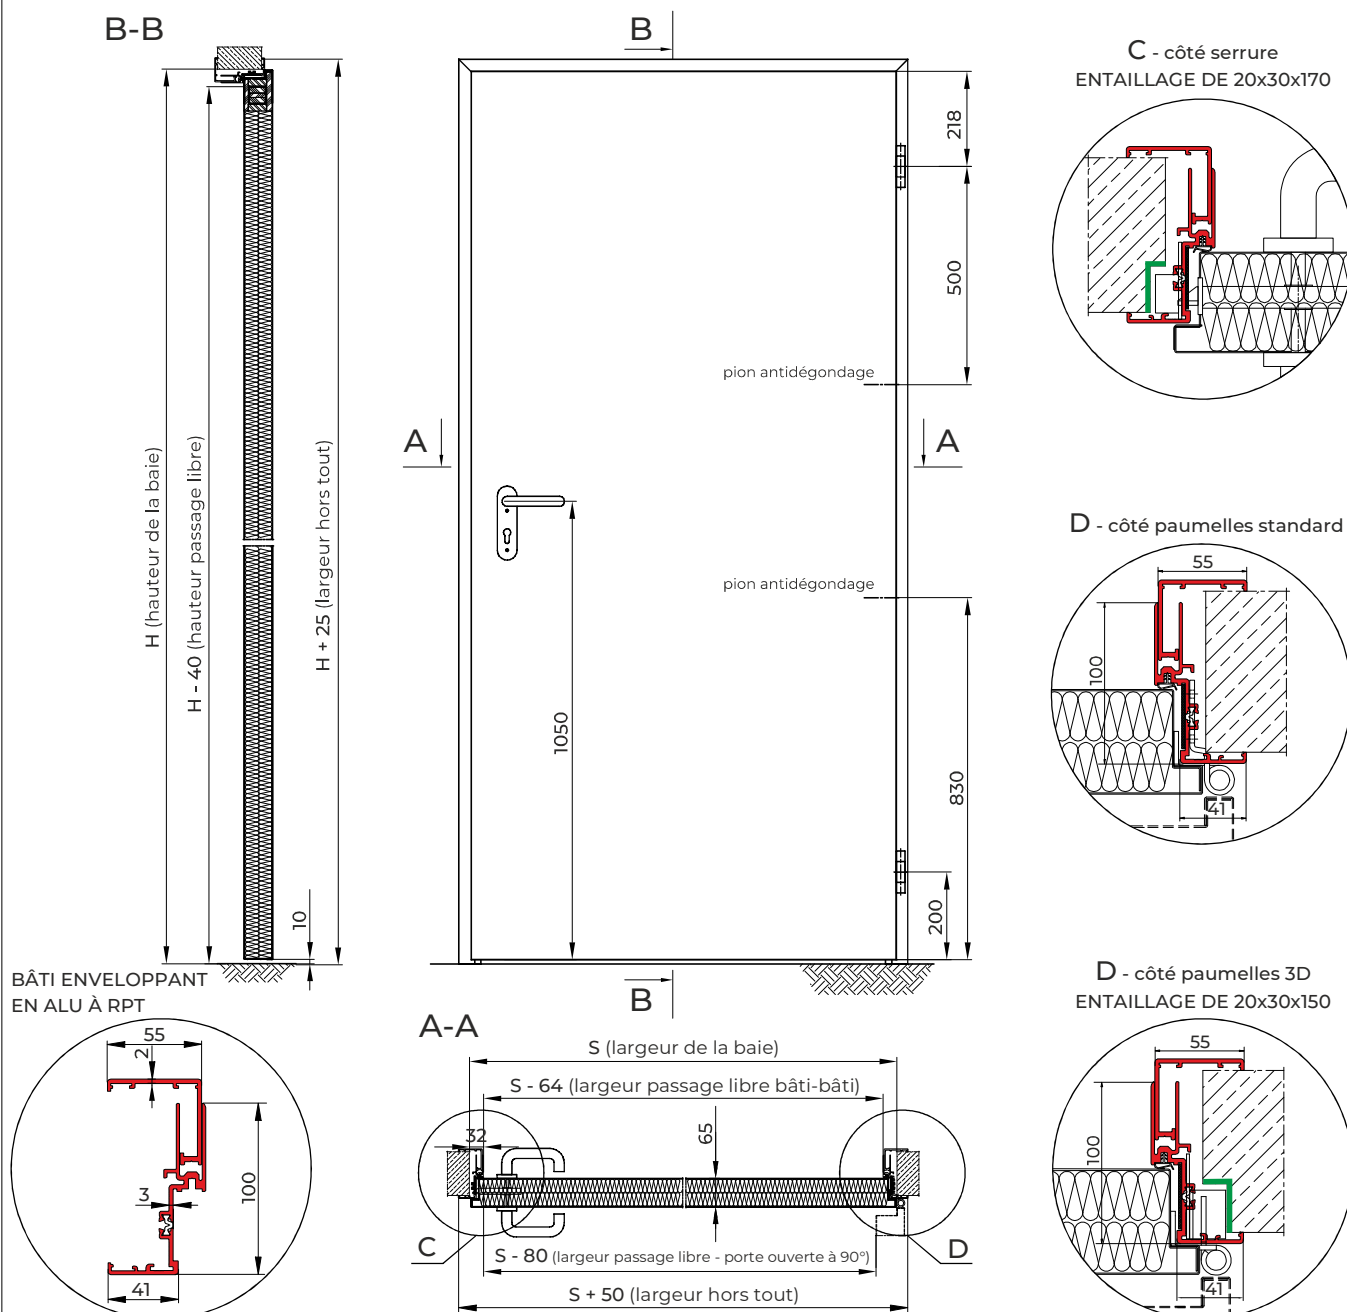

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti en acier
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³ avec plaques de plâtre
- masse vantail = 47 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon certificat AC158-UWB-W1485	selon CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	porte intérieure	porte extérieure
largeur	593 mm ÷ 1110 mm	563 mm ÷ 1120 mm
hauteur	1768 mm ÷ 2345 mm	1760 mm ÷ 2345 mm

AGRÈMENTS

CERTBUD
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox réglables 3 D
- deux pions antidégondage
(en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique,
joints intumescents placés sur le vantail et sur le bâti
- renfort ferme-porte
- équipement optionnel sur demande


OPTION

- porte vitrée : oculus rond (porte intérieure) ou rectangulaire simple vitrage

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192 option classe 4 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation thermique	non définie
Isolation acoustique	Rw (C _{Tr}) = 42 (-1;-4) dB porte pleine porte vitrée non testée
Classe anticorrosion	C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

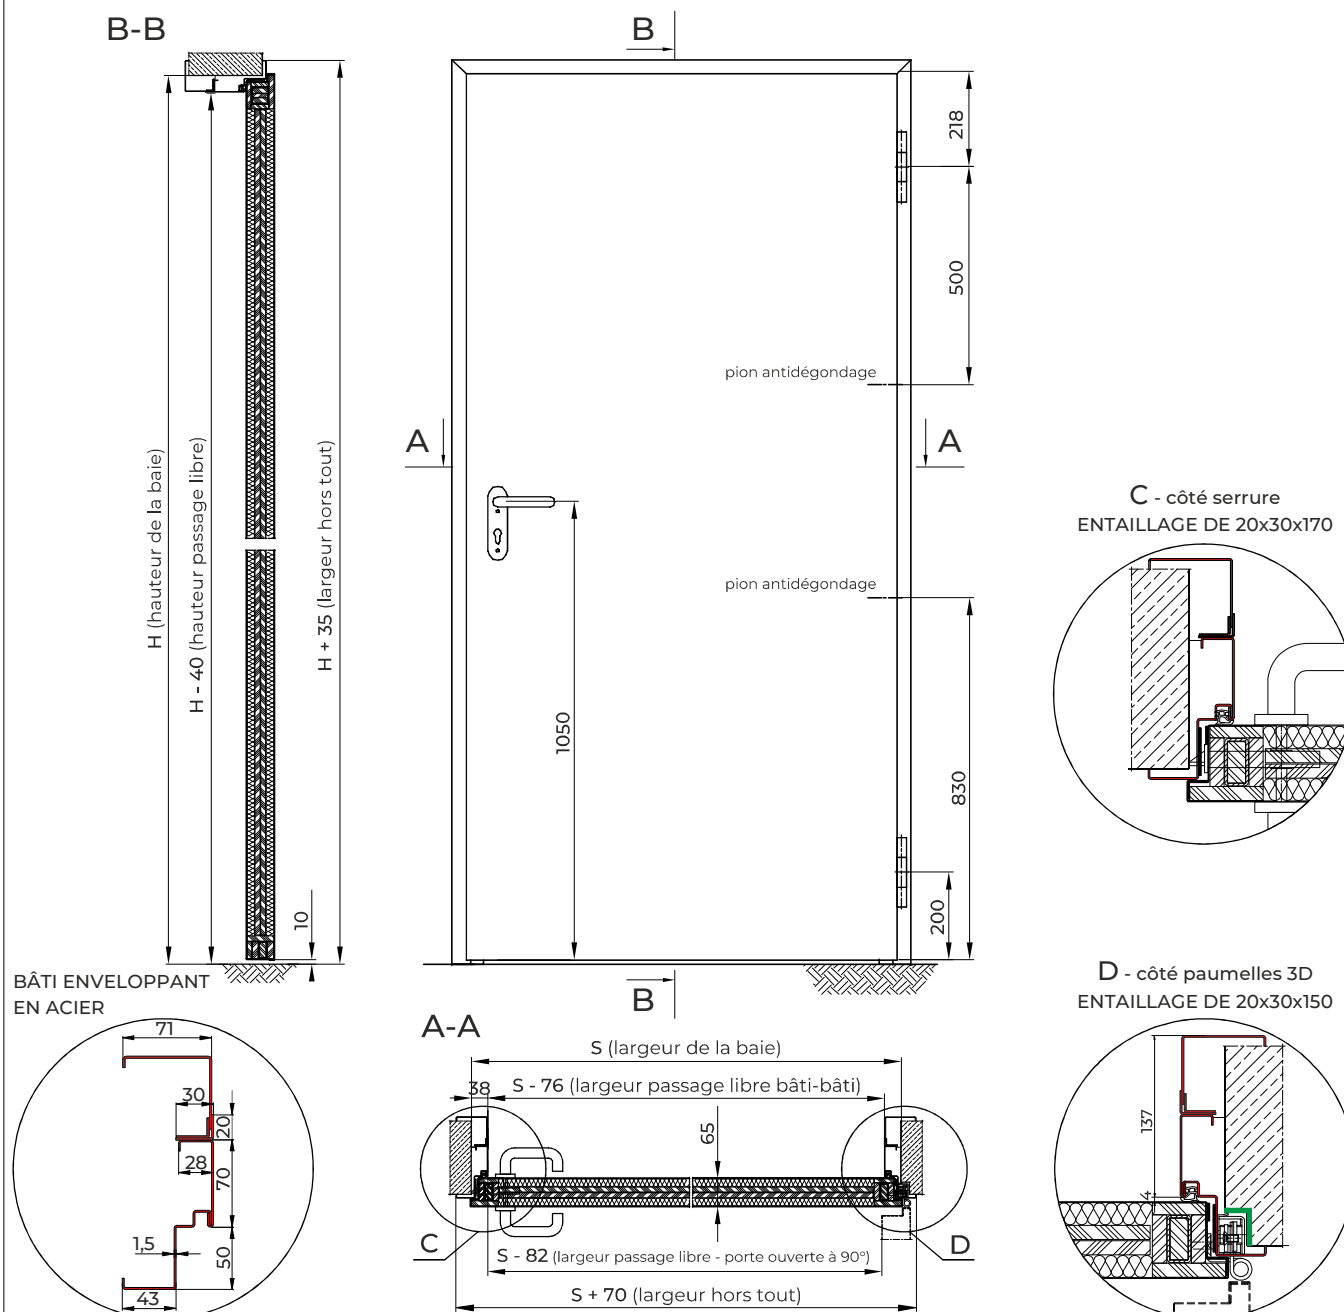

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti en acier
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³ avec plaques de plâtre
- masse vantail = 47 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon certificat AC158-UWB-W1485	selon CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	porte intérieure	porte extérieure
largeur	1153 mm ÷ 2230 mm	1114 mm ÷ 2344 mm
hauteur	1768 mm ÷ 2345 mm	1760 mm ÷ 2345 mm

AGRÈMENTS

CERTBUD
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox réglables 3 D
- deux pions antidégondage (en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique, joints intumescents placés sur le vantail et sur le bâti
- renfort ferme-porte
- crémone encastrée dans le vantail semi-fixe
- équipement optionnel sur demande


OPTION

- porte vitrée : oculus rond (porte intérieure) ou rectangulaire simple vitrage

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192 option classe 4 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation thermique	non définie
Isolation acoustique	Rw (C, Ctr) = 42 (-1;-4) dB porte pleine porte vitrée non testée
Classe anticorrosion	C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

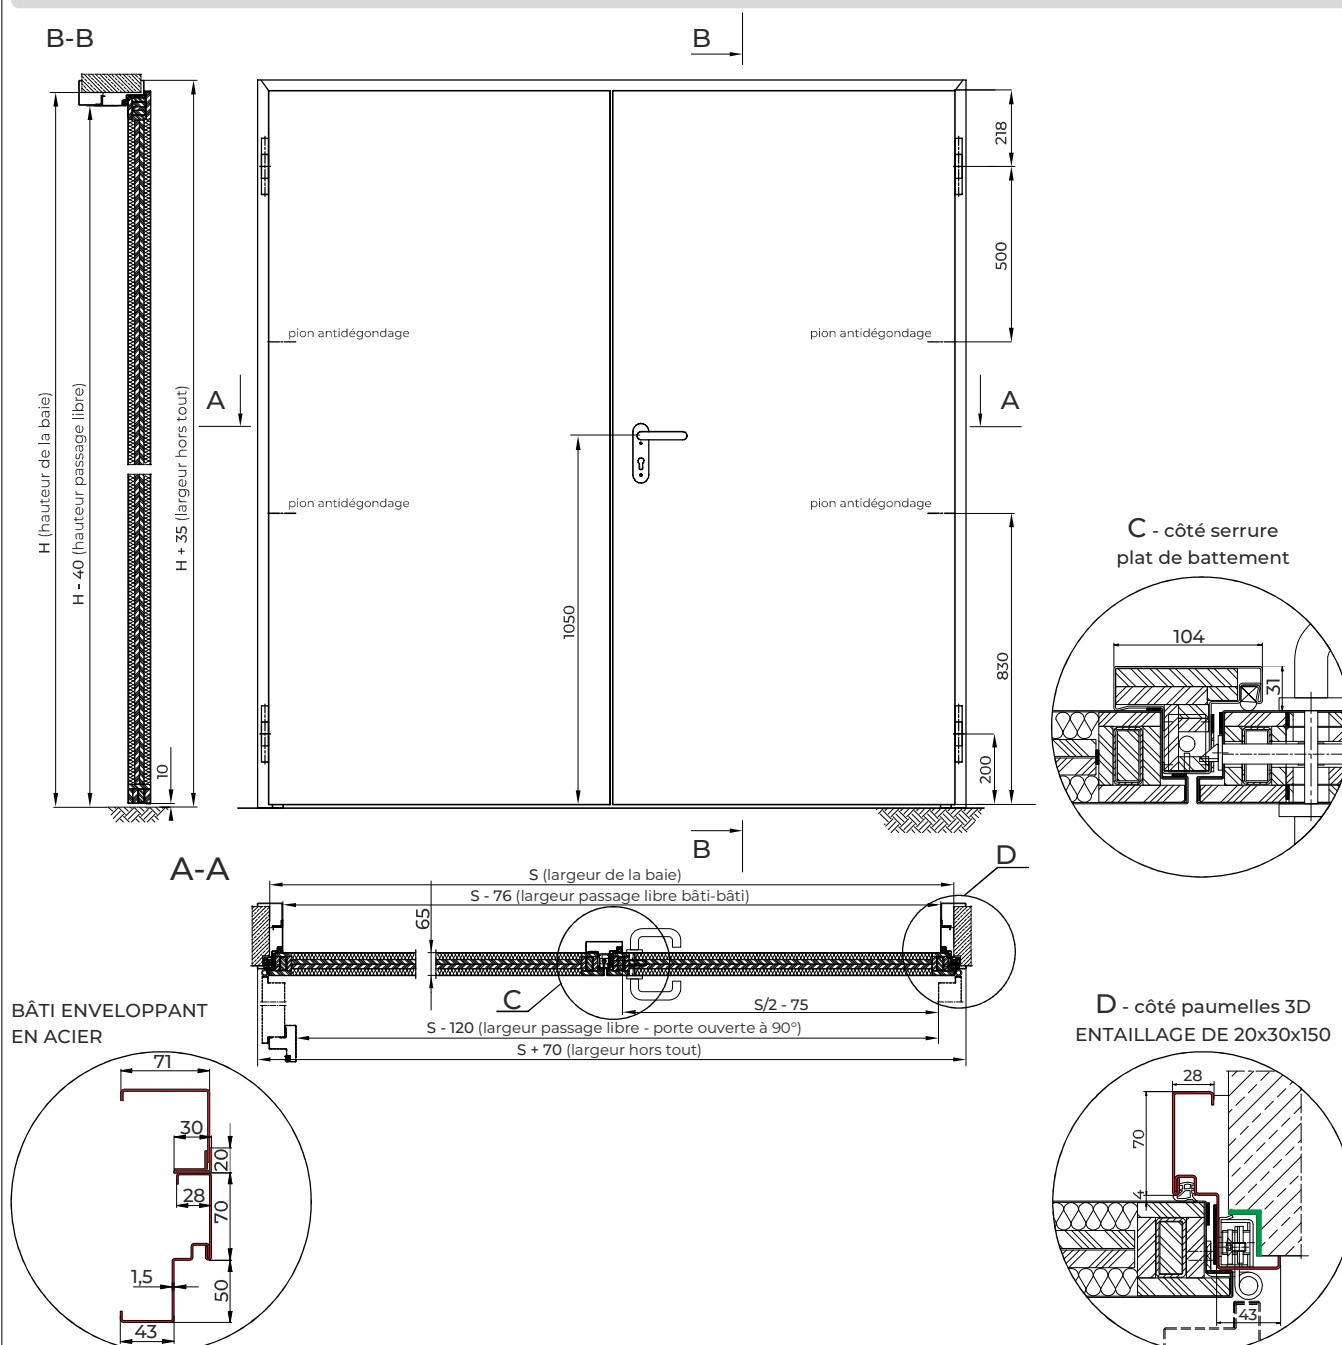

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti rigide en aluminium à rupture de pont thermique
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³, masse vantail = 27 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon Évaluation Technique Nationale ITB-KOT-2017/0156 révision 3
	porte intérieure / extérieure
largeur	667 mm ÷ 1200 mm
hauteur	1617 mm ÷ 2300 mm

AGRÉMENTS

Institut Technique du Bâtiment ITB Pologne
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox, non-réglables
(option : paumelles en acier inox réglables 3D)
- deux pions antidégondage
(en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique, joint intumescent placé sur le bâti, joint coupe-fumée pour la classe Sa, S₂₀₀
- renfort ferme-porte
- équipement optionnel sur demande


OPTION

- porte vitrée : oculus rond ou rectangulaire simple ou double vitrage
- porte équipée d'une grille de ventilation coupe-feu

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	option classe 4 selon la norme EN1192
Isolation thermique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation acoustique	non définie
Classe anticorrosion	non testée
	C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

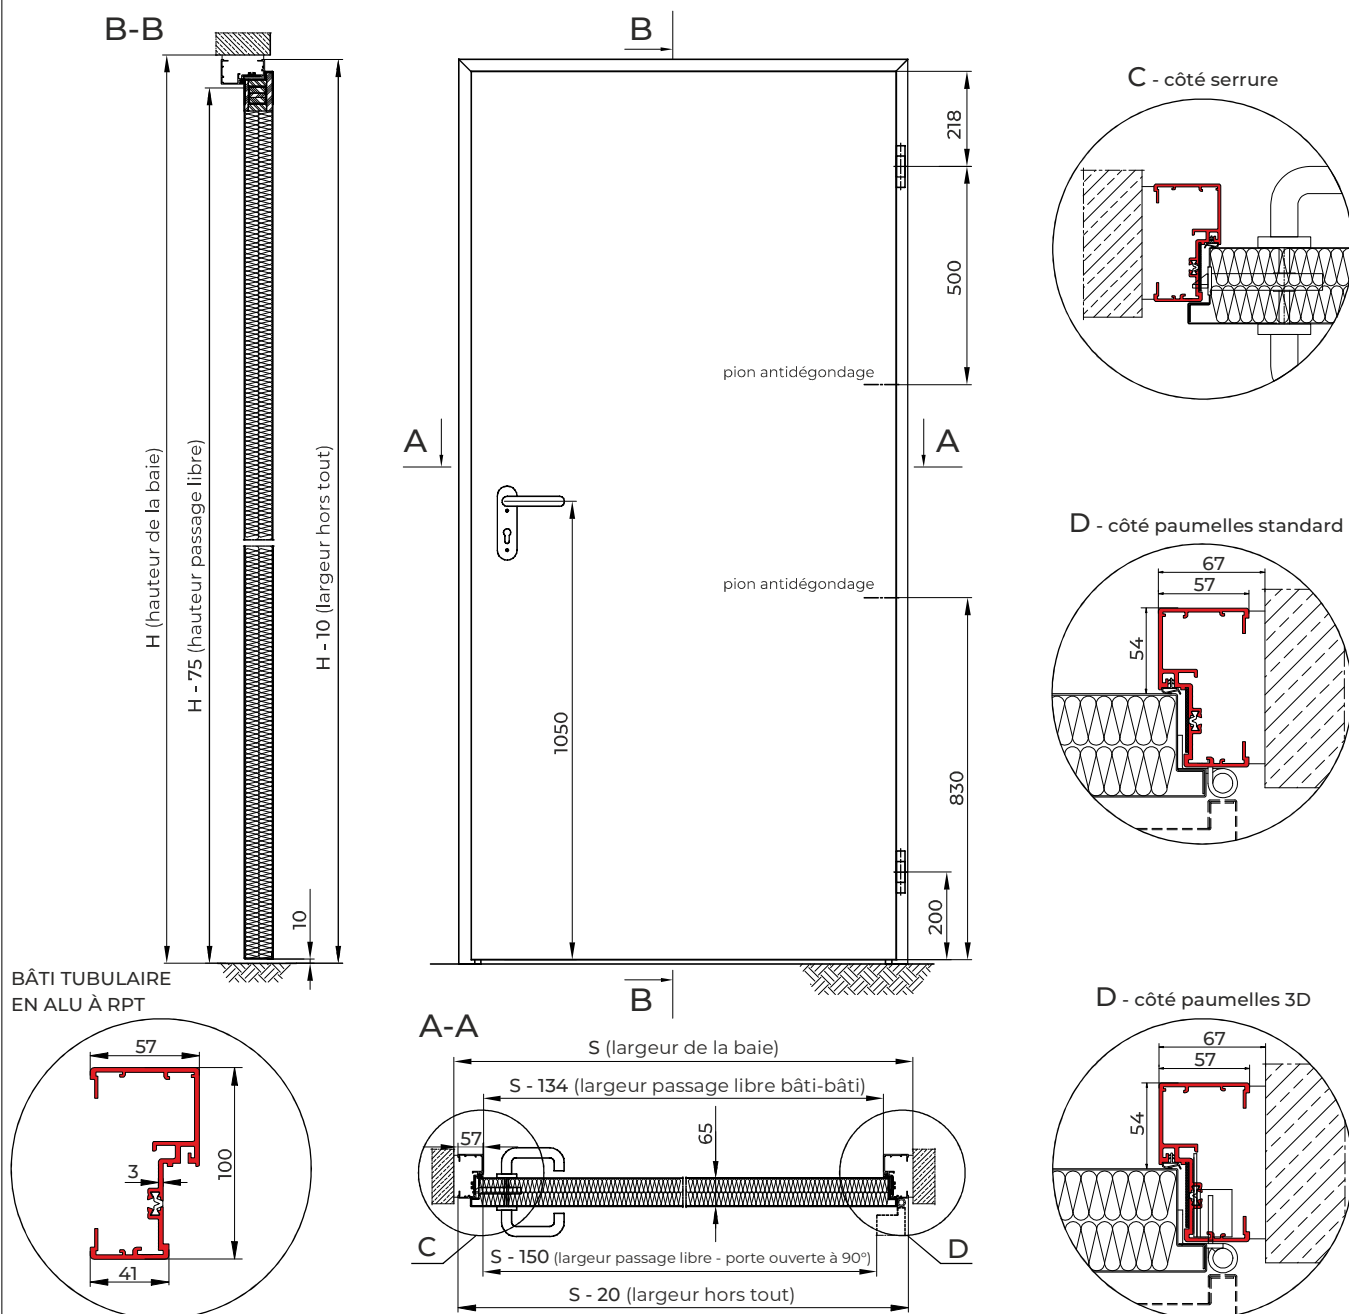

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti en acier
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³ avec plaques de plâtre
- masse vantail = 47 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon certificat AC158-UWB-W1485	selon CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	porte intérieure	porte extérieure
largeur	683 mm ÷ 1200 mm	643 mm ÷ 1200 mm
hauteur	1813 mm ÷ 2390 mm	1805 mm ÷ 2390 mm

AGRÈMENTS

CERTBUD
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox réglables 3 D
- deux pions antidégondage
(en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique,
joints intumescents placés sur le vantail et sur le bâti
- renfort ferme-porte
- équipement optionnel sur demande


OPTION

- porte vitrée : oculus rond (porte intérieure) ou rectangulaire simple vitrage

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192 option classe 4 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation thermique	1,8 Ud [W/m ² K] porte pleine
Isolation acoustique	Rw (C _{ctr}) = 42 (-1;-4) dB porte pleine
Classe anticorrosion	porte vitrée non testée C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

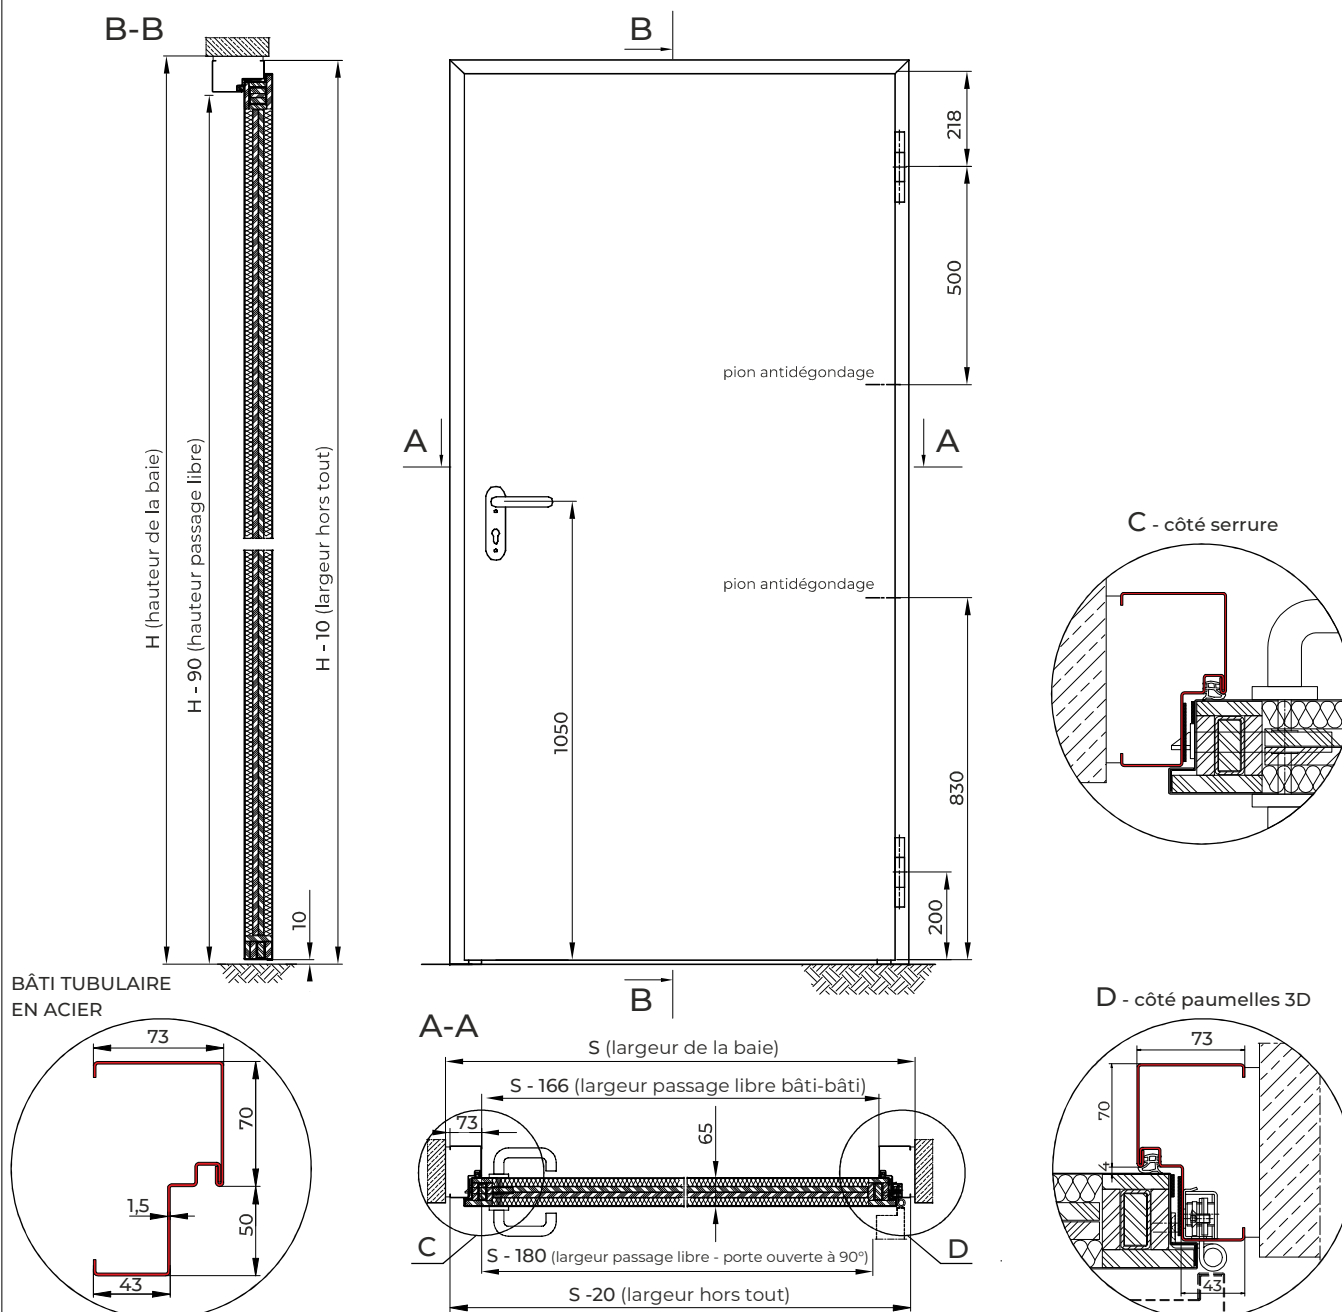

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- fabrication sur mesure
- vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- bâti en acier
- épaisseur du vantail 65 mm
- parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm
- isolation en laine de roche 140 kg/m³ avec plaques de plâtre
- masse vantail = 47 kg/m²
- thermolaquage, RAL au choix

DIMENSIONS DE LA BAIE

	selon certificat AC158-UWB-W1485	selon CE- CSWU-2310-CPR-W1116
	porte intérieure	porte extérieure
largeur	1243 mm ÷ 2320 mm	1204 mm ÷ 2434 mm
hauteur	1813 mm ÷ 2390 mm	1805 mm ÷ 2390 mm

AGRÈMENTS

CERTBUD
Marquage CE (porte extérieure)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- deux paumelles en acier inox réglables 3 D
- deux pions antidégondage (en cas de 3 paumelles un pion est supprimé)
- serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- double béquille en acier inox sur plaque
- joint de butée périphérique, joints intumescents placés sur le vantail et sur le bâti
- renfort ferme-porte
- crémone encastrée dans le vantail semi-fixe
- équipement optionnel sur demande

OPTION

- porte vitrée : oculus rond (porte intérieure) ou rectangulaire simple vitrage

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résistance mécanique	classe 3 selon la norme EN1192 option classe 4 selon la norme EN1192
Endurance mécanique	classe 5 selon la norme EN16034
Isolation thermique	1,8 Ud [W/m ² K] porte pleine
Isolation acoustique	Rw (C _{Tr}) = 42 (-1;-4) dB porte pleine
Classe anticorrosion	porte vitrée non testée C3 (option C5)

PLAN TECHNIQUE

