

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Zarge aus starkem Aluminium
- Blattdicke 65 mm
- Aufbau des Türflügels: Rahmen aus 1,8 mm dicken Stahlprofilen und Kasten aus zwei 0,9 mm dicken Stahlblechen
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 42 kg/m²
- Mehrfachverriegelung Siegenia KFV AS 2750 Klasse 4 gemäß Norm EN 15685
- Anwendung des Panikschlosses Siegenia KFV AS 3600
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette
- Glasausschnitt möglich, mit Doppel- oder Einfachverglasung maximale Größe 480 mm x 880 mm

ECKZARGE

	EI1 30	EI2 60
	Aussen- und Innentüren	
B (Breite)	1232 mm	1232 mm
H (Höhe)	2574 mm	2574 mm


STANDARDAUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D Edelstahltürbänder pro Türflügel
 - 6 Stück Sicherheitsbolzen
 - Edelstahltürdrücker mit Langschild ECO Schulte D-310
 - Profizylinder, Klasse 6/C gemäß Norm EN 1303
 - Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
 - zwei absenkbare Bodendichtungen
 - Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage

TECHNISCHE PARAMETER

- Brandschutzklasse EI1 30 / EI2 60
- Rauchschutzklasse S_a, S₂₀₀
- Einbruchschutzklasse RC 3 (auf beiden Seiten)
- Mechanische Widerstandsklasse Klasse 3 gemäß Norm EN1192
- Schalldämmung 37dB* (Tür ohne Verglasung)
- Mechanische Haltbarkeitsklasse Klasse 5
- Korrosionsklasse C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

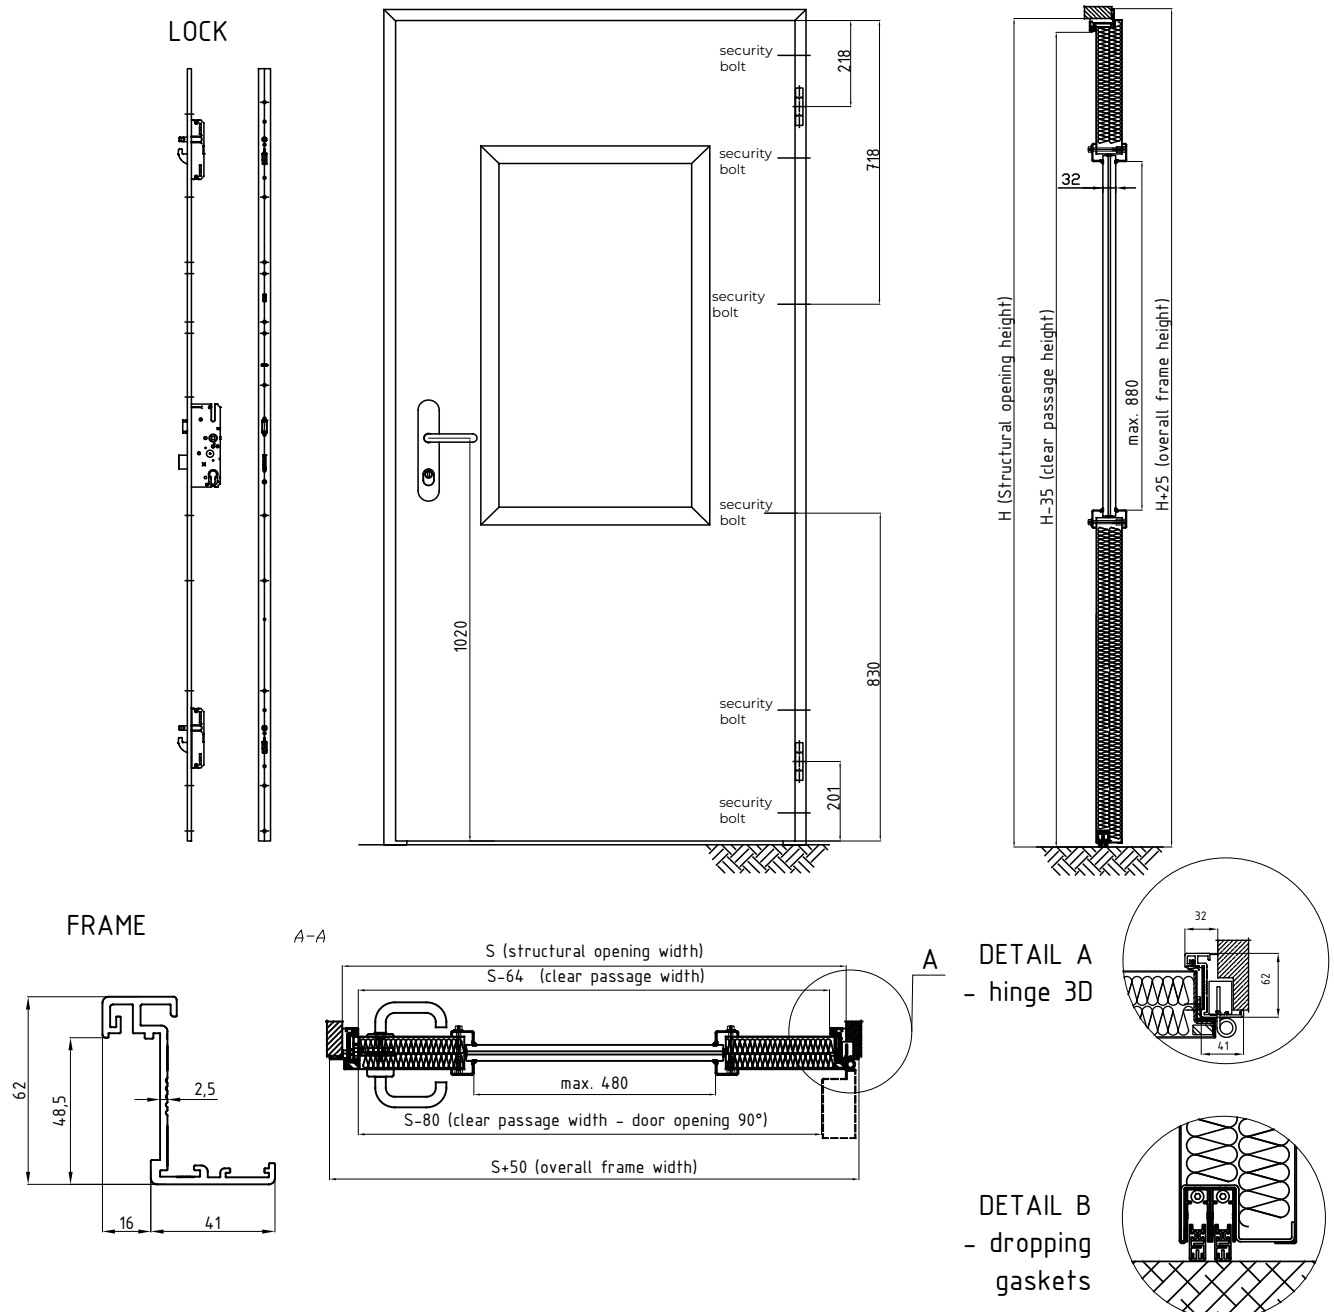

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Zarge aus starkem Aluminium
- Blattstärke 65 mm
- Aufbau des Türflügels: Rahmen aus 1,8 mm dicken Stahlprofilen und Kasten aus zwei 0,9 mm dicken Stahlblechen
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³, Türflügelgewicht = 42 kg/m²
- Mehrfachverriegelung Siegenia KFV AS 2750 Klasse 4 gemäß Norm EN 15685
- Anwendung des Panikschlosses Siegenia KFV AS 3600
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette
- Glasausschnitt möglich, mit Doppel- oder Einfachverglasung maximale Größe 480 mm x 880 mm

UMFASSUNGSZARGE

	EI1 30	EI2 60
	Aussen- und Innentüren	
B (Breite)	1232 mm	1232 mm
H (Höhe)	2574 mm	2574 mm


STANDARDAUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D Edelstahltürbänder pro Türflügel
- 6 Stück Sicherheitsbolzen
- Edelstahltürdrücker mit Langschild ECO Schulte D-310
- Profizylinder, Klasse 6/C gemäß Norm EN 1303
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
- zwei absenkbare Bodendichtungen
- Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage

TECHNISCHE PARAMETER

- Brandschutzklasse EI1 30 / EI2 60
- Rauchschutzklasse S_a, S₂₀₀
- Einbruchschutzklasse RC 3 (auf beiden Seiten)
- Mechanische Widerstandsklasse Klasse 3 gemäß Norm EN1192
- Schalldämmung 37dB* (Tür ohne Verglasung)
- Mechanische Haltbarkeitsklasse Klasse 5
- Korrosionsklasse C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

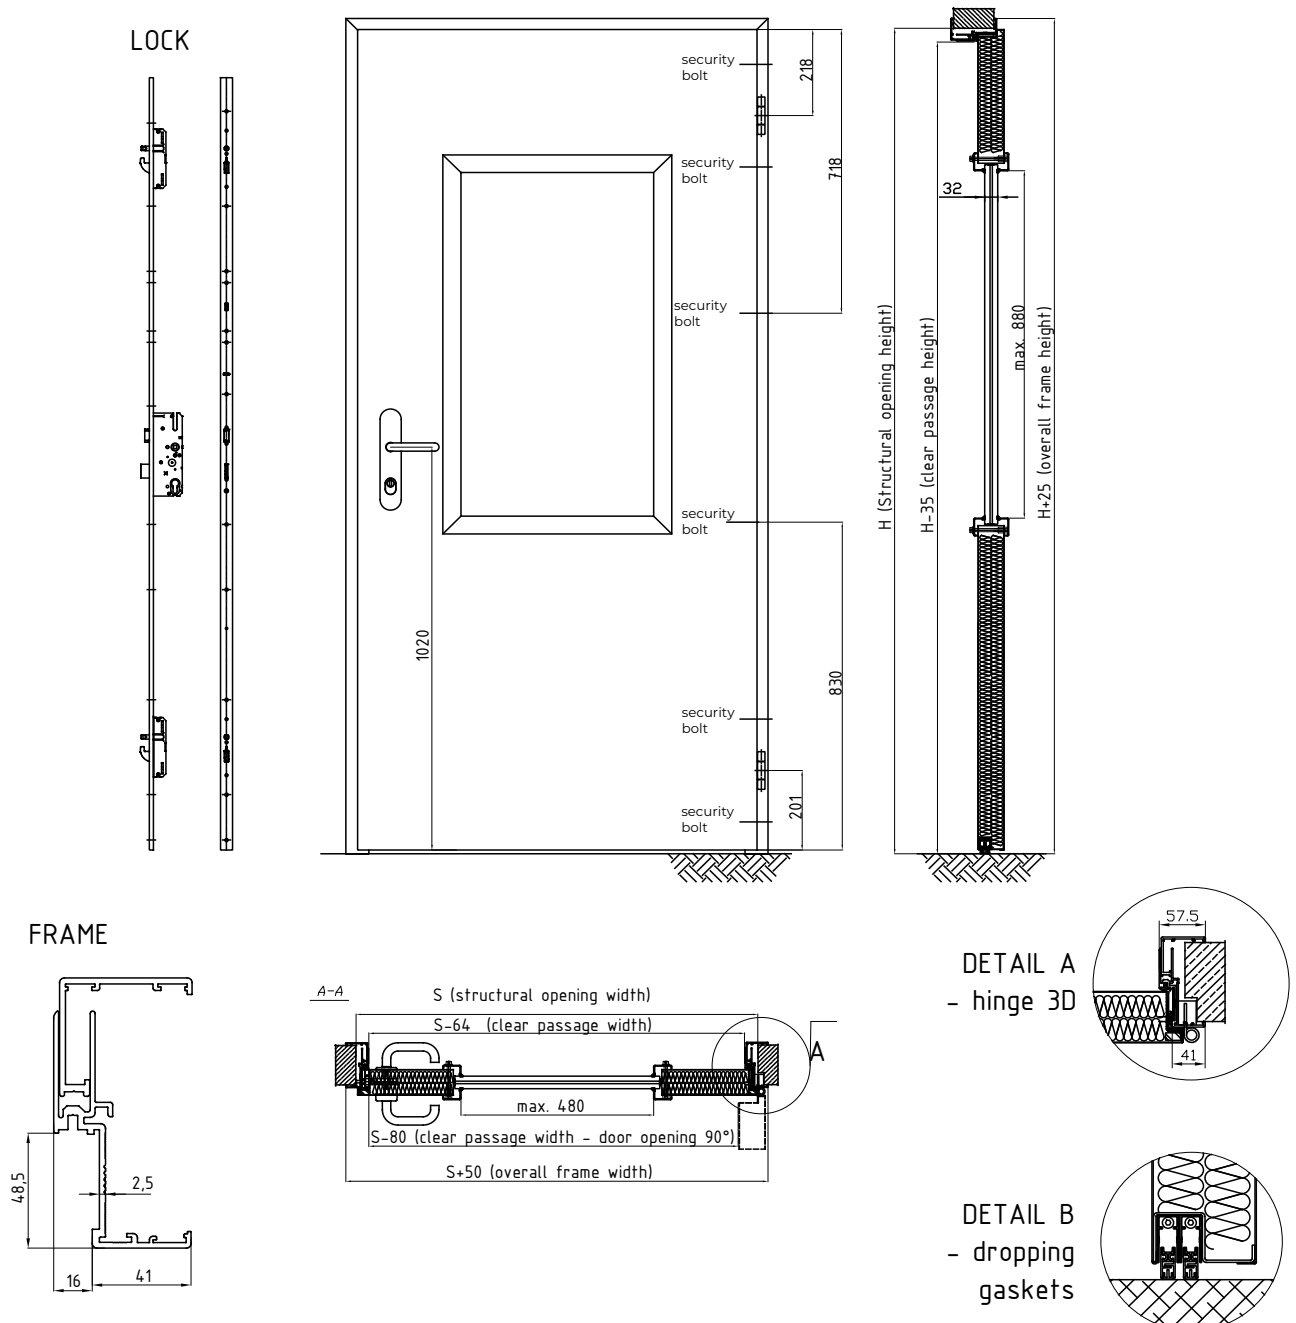

TÜRSPEZIFIKATION

- kundenspezifische Herstellung
- Zarge aus starkem Aluminium
- Blattdicke 65 mm
- Aufbau des Türflügels: Rahmen aus 1,8 mm dicken Stahlprofilen und Kasten aus zwei 0,9 mm dicken Stahlblechen
- Füllung: Mineralwolle 140 kg/m³; Türflügelgewicht = 42 kg/m²
- Mehrfachverriegelung Siegenia KFV AS 2750 Klasse 4 gemäß Norm EN 15685
- Anwendung des Panikschlosses Siegenia KFV AS 3600
- pulverbeschichtet - gem. RAL-Palette
- Glasausschnitt möglich, mit Doppel- oder Einfachverglasung maximale Größe 480 mm x 880 mm

BLOCKZARGE

	EI1 30	EI2 60
	Aussen- und Innentüren	
B (Breite)	1302 mm	1302 mm
H (Höhe)	2614 mm	2614 mm

STANDARDAUSRÜSTUNG

- 2 Stück 3D Edelstahltürbänder pro Türflügel
- 6 Stück Sicherheitsbolzen
- Edelstahltürdrücker mit Langschild ECO Schulte D-310
- Profizylinder, Klasse 6/C gemäß Norm EN 1303
- Umfangsgummidichtung, feuerfeste intumeszierende Dichtung in der Türzarge
- zwei absenkbare Bodendichtungen
- Verstärkung des Türschließers
- alternative Ausstattung und andere Türmerkmale auf Anfrage

TECHNISCHE PARAMETER

- Brandschutzklasse EI1 30 / EI2 60
- Rauchschutzklasse S₃, S₂₀₀
- Einbruchschutzklasse RC 3 (auf beiden Seiten)
- Mechanische Widerstandsklasse Klasse 3 gemäß Norm EN1192
- Schalldämmung 37dB* (Tür ohne Verglasung)
- Mechanische Haltbarkeitsklasse Klasse 5
- Korrosionsklasse C3 (optional C5)

ZEICHNUNGEN

