

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

- izgatavošana pēc pasūtījuma
- stingrs alumīnija rāmis
- vērtne biezums 65mm
- vērtne izgatavota no divām cinkota tērauda loksnēm ar biezumu 0,9mm
- iekšējais rāmis izgatavots no 1,8mm bieziem tērauda profiliem
- pildījums: minerālvate 140 kg/m³, auduma svārs = 42 kg/m²
- daudzpunktu slēdzene Siegenia KfV AS 2750 3. klase saskaņā ar DIN 18251
- iespējams izmantot daudzpunktu sistēmas slēdzenes Siegenia KfV AS 3600
- pulverkrāsojums
- iespējams stiklojums vērtņē maksimālais izmērs 480 x 870mm

STŪRA KĀRBA

	EI 30	EI2 60
	iekšējās un ārējās durvis	
S (platums)	1232 mm	1232 mm
H (augstums)	2574 mm	2574 mm


STANDARTA APRĪKOJUMS

- 2 gab 3D regulējamas nerūsējošā tērauda eņģes
- 6 gab pretizcelšanas tapas
- nerūsējoša tērauda rokturis ar pagarinātu dekoratīvu uzliku ECO Schulte D-310
- cilindrs 6/C klase saskaņā ar EN 1303
- blīvgumija un uzbrīstošā lēta kārbā
- divi automātiskie sliekšņi
- pastiprinājums durvju aizvērējam
- alternatīvs aprīkojums pēc pasūtījuma

TEHNISKIE PARAMETRI

- Ugunsizturība EI 30 / EI2 60
- Dūmu necaurlaidība S_a, S₂₀₀
- Pretuzlaušana RC 3 (no abām pusēm)
- Mehāniskā izturība 3 klase saskaņā ar EN 1192
- Skaņas izolācija 37dB* (bez stiklojuma)
- Aizvēršanās un atvēršanās cikli 5 klase
- Pretkorozijas klase C3 (standarta) līdz C5

RASĒJUMI

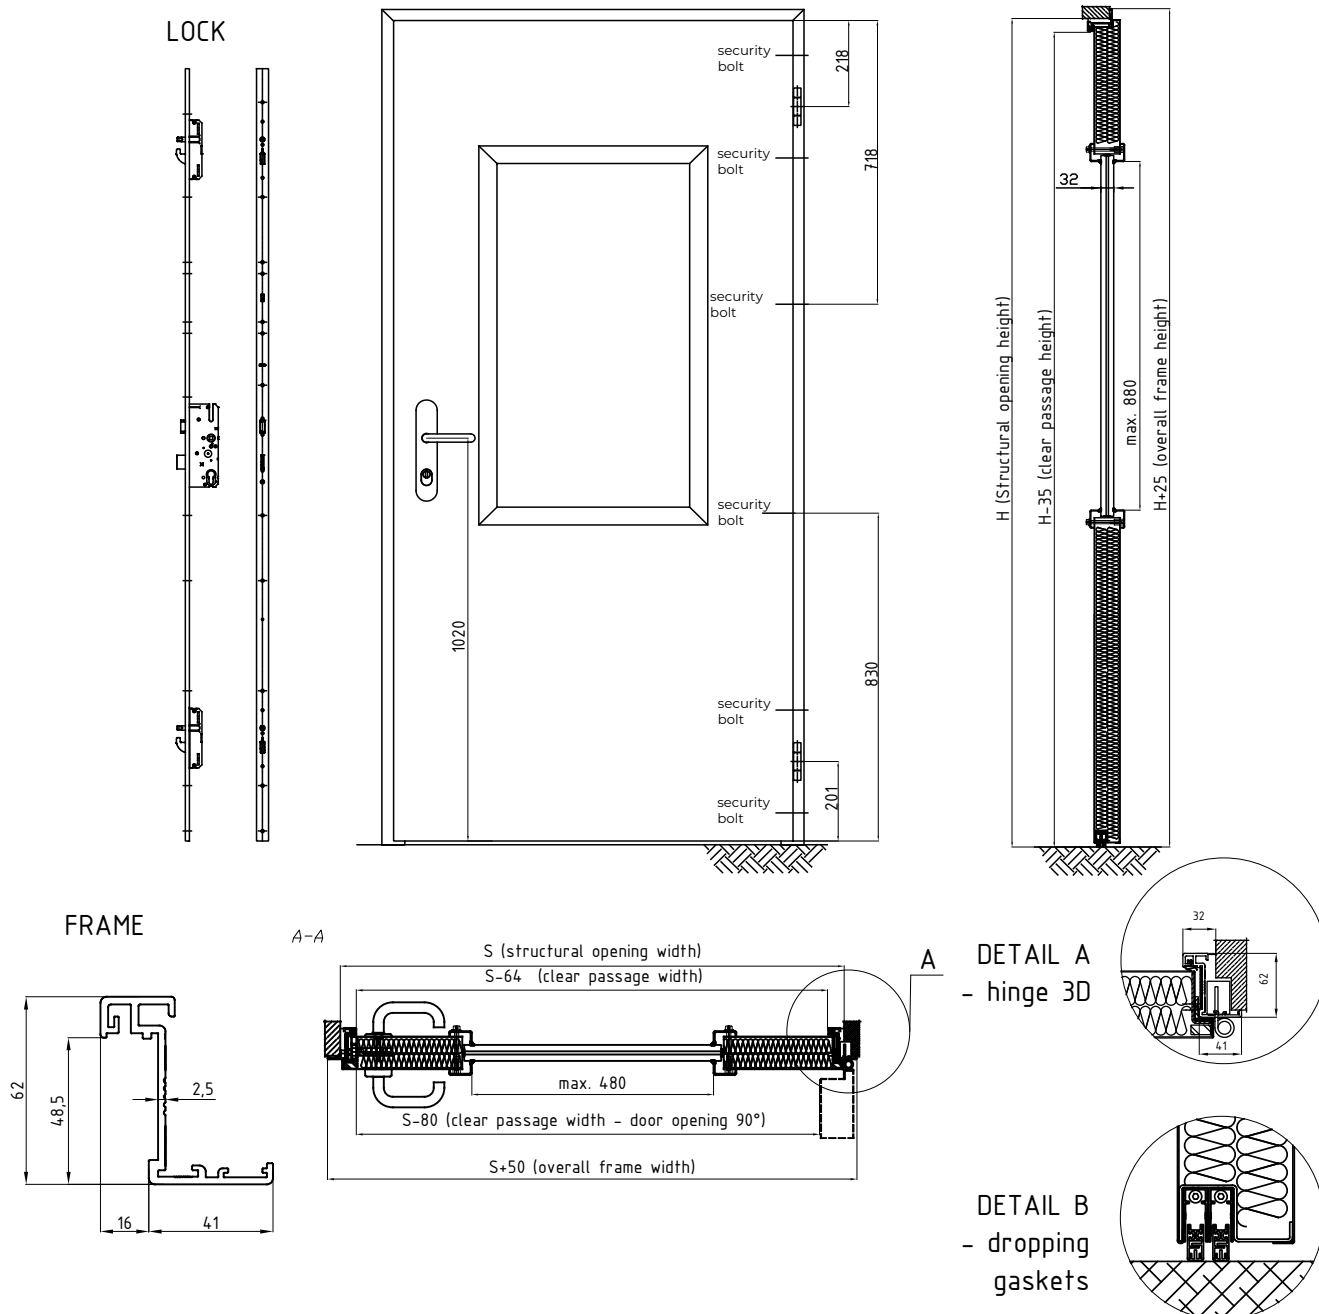

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

- izgatavošana pēc pasūtījuma
- stingrs alumīnija rāmis
- vērtne biezums 65mm
- vērtne izgatavota no divām cinkota tērauda loksēm ar biezumu 0,9mm
- iekšējais rāmis izgatavots no 1,8mm bieziem tērauda profiliem
- pildījums: minerālvate 140 kg/m³, auduma svārs = 42 kg/m²
- daudzpunktu slēdzene Siegenia KfV AS 2750 3. klase saskaņā ar DIN 18251
- iespējams izmantot daudzpunktu sistēmas slēdzene Siegenia KfV AS 3600
- pulverkrāsojums
- iespējams stiklojums vērtņē maksimālais izmērs 480 x 870mm

APTVEROŠĀ KĀRBA

	E1 30	E12 60
	iekšējās un ārējās durvis	
S (platums)	1232 mm	1232 mm
H (augstums)	2574 mm	2574 mm


STANDARTA APRĪKOJUMS

- 2 gab 3D regulējamas nerūsējošā tērauda eņģes
- 6 gab pretizcelšanas tapas
- nerūsējoša tērauda rokturis ar pagarinātu dekoratīvu uzliuku ECO Schulte D-310
- cilindrs 6/C klase saskaņā ar EN 1303
- blīvgumija un uzbrīstošā lēta kārbā
- divi automātiskie sliekšņi
- pastiprinājums durvju aizvērējam
- alternatīvs aprīkojums pēc pasūtījuma

TEHNISKIE PARAMETRI

- Ugunsizturība E1 30 / E12 60
- Dūmu necaurlaidība S_a, S₂₀₀
- Pretuzlaušana RC 3 (no abām pusēm)
- Mehāniskā izturība 3 klase saskaņā ar EN 1192
- Skaņas izolācija 37dB* (bez stiklojuma)
- Aizvēršanās un atvēršanās cikli 5 klase
- Pretkorozijas klase C3 (standarta) līdz C5

RASĒJUMI

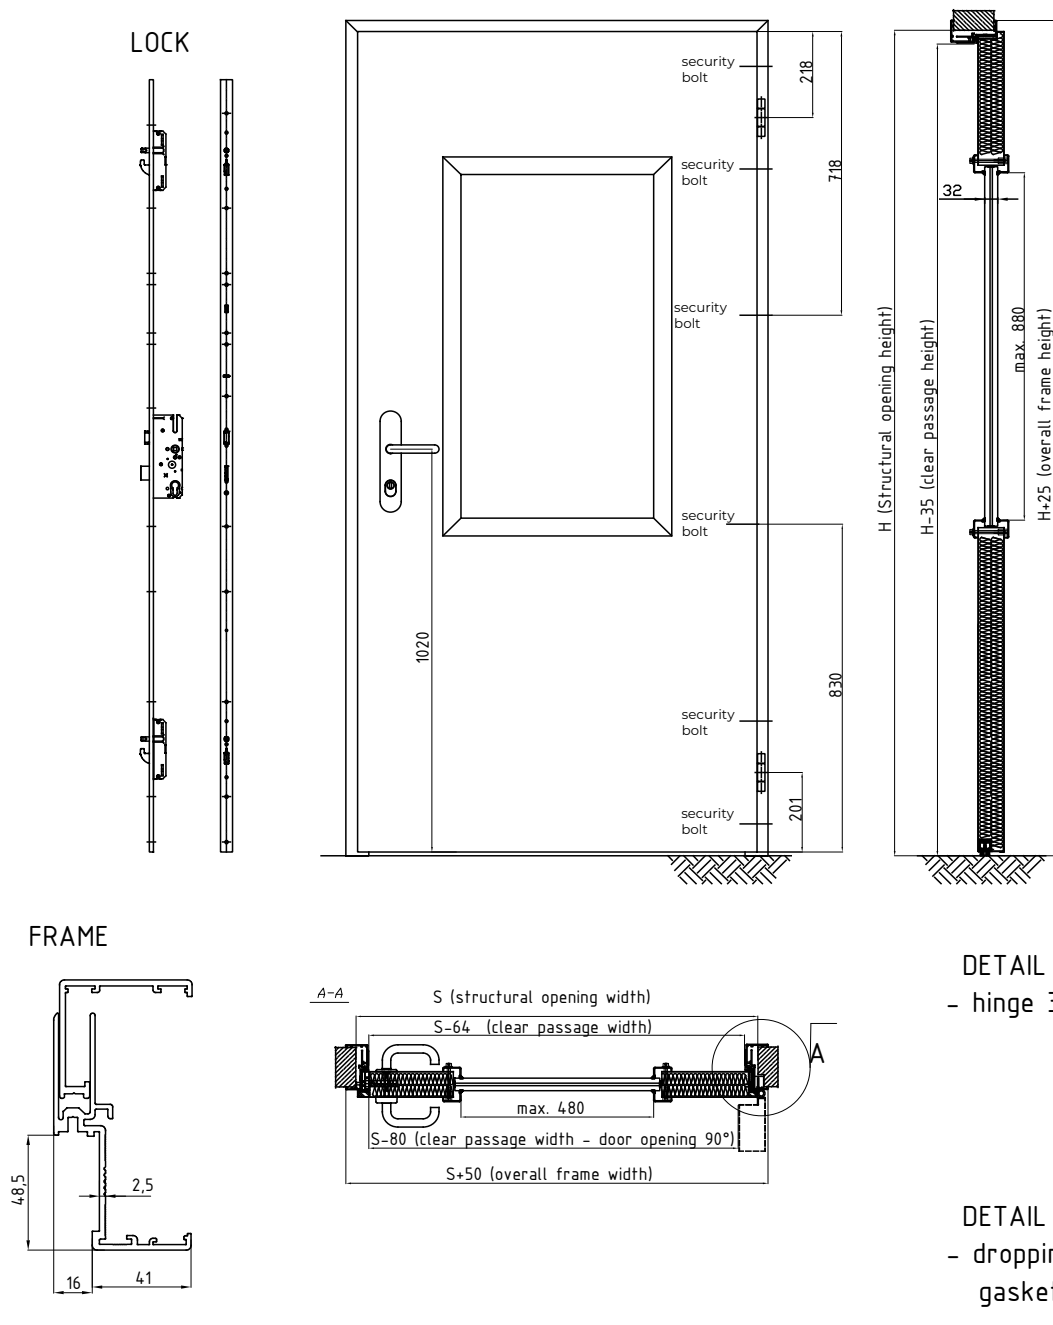

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

- izgatavošana pēc pasūtījuma
- stingrs alumīnijs rāmis
- vērtne biezums 65mm
- vērtne izgatavota no divām cinkota tērauda loksnēm ar biezumu 0,9mm
- iekšējais rāmis izgatavots no 1,8mm bieziem tērauda profiliem
- pildījums: minerālvate 140 kg/m³, auduma svārs = 42 kg/m²
- daudzpunktu slēdzene Siegenia KfV AS 2750 3. klase saskaņā ar DIN 18251
- iespējams izmantot daudzpunktu sistēmas slēdzene Siegenia KfV AS 3600
- pulverkrāsojums
- iespējams stiklojums vērtne maksimālais izmērs 480 x 870mm

IEKŠĒJĀ KĀRBA

	E1 30	E12 60
	iekšējās un ārējās durvis	
S (platums)	1302 mm	1302 mm
H (augstums)	2614 mm	2614 mm

STANDARTA APRĪKOJUMS

- 2 gab 3D regulējamas nerūsējošā tērauda eņģes
- 6 gab pretizcelšanas tapas
- nerūsējoša tērauda rokturis ar pagarinātu dekoratīvu uzliku ECO Schulte D-310
- cilindrs 6/C klase saskaņā ar EN 1303
- blīvumija un uzbrīstošā lenta kārbā
- divi automātiskie sliekšņi
- pastiprinājums durvju aizvērējam
- alternatīvs aprīkojums pēc pasūtījuma

TEHNISKIE PARAMETRI

- Ugunsizturība E1 30 / E12 60
- Dūmu necaurlaidība S₃, S₂₀₀
- Pretuzlaušana RC 3 (no abām pusēm)
- Mehāniskā izturība 3 klase saskaņā ar EN 1192
- Skaņas izolācija 37dB* (bez stiklojuma)
- Aizvēršanās un atvēršanās cikli 5 klase
- Pretkorozijas klase C3 (standarta) līdz C5

RASĒJUMI

