



BARRE ANTIPANIQUE - standard




- barre antipanique standard pour les portes DFM : EPN 900 IV (Eco Schulte)
- compatible avec la serrure antipanique à mortaiser
- prévue pour les portes DFM DS 00 / DFM DS 30 / DFM DS 30B / DFM DS 60 / DFM DS 60B-1 / DFM OS 00 / DFM OS 60 / DFM DS 120
- finition standard : laquée noir
- finitions en option : acier inoxydable, aluminium
- largeurs disponibles : 900 mm, 1150 mm et 1500 mm (barre doit être coupée sur le chantier en fonction de la largeur du vantail de porte)
- entraxe : 72 mm, carré : 9 mm
- ensembles d'applications possibles : poignée-barre antipanique, bouton fixe-barre antipanique, vantail lisse/plaque aveugle – barre antipanique
- usage prévu pour les voies d'évacuation en tant que quincaillerie compatible avec fermeture anti-panique (EN 1125)
- plaque avec un trou de cylindre PZ en standard ; plaque aveugle en option
- angle de rotation standard : 45° (options sur demande : 30°, 40°)

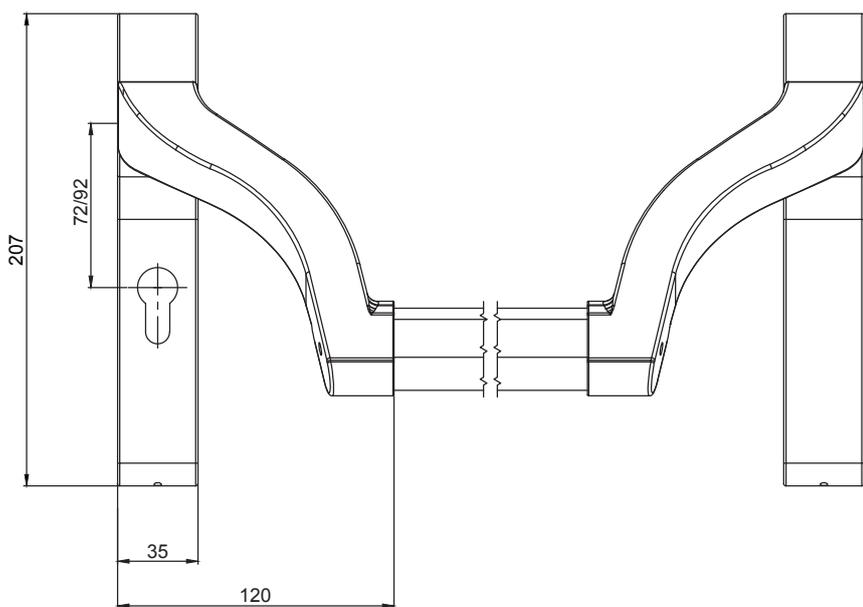

→ vue générale et dimensions

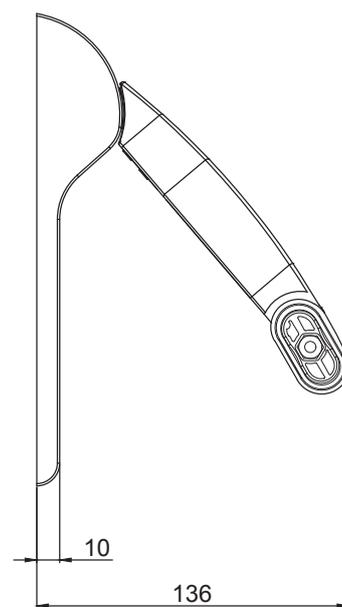

→ section et dimensions

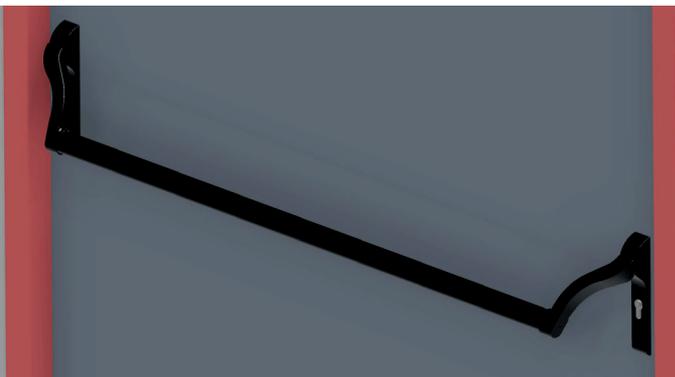


utilisation universelle
pour les portes
DIN droite
et DIN gauche


BARRE ANTIPANIQUE - option




- barre antipanique en option pour les portes DFM : EPN 900 IV (Eco Schulte)
- compatible avec la serrure antipanique à mortaiser
- prévue pour les portes DFM DS 00 / DFM DS 30 / DFM DS 30B / DFM DS 60 / DFM DS 60B-1 / DFM OS 00 / DFM OS 60 / DFM DS 120
- finition standard : laquée noir
- finitions en option : acier inoxydable, aluminium
- largeurs disponibles : 900 mm, 1150 mm et 1500 mm (barre doit être coupée sur le chantier en fonction de la largeur du vantail de porte)
- entraxe : 72 mm, carré : 9 mm
- ensembles d'applications possibles : poignée-barre antipanique, bouton fixe-barre antipanique, vantail lisse/plaque aveugle – barre antipanique
- usage prévu pour les voies d'évacuation en tant que quincaillerie compatible avec fermeture anti-panique (EN 1125)
- plaque avec un trou de cylindre PZ en standard ; plaque aveugle en option
- angle de rotation standard : 45° (options sur demande : 30°, 40°)

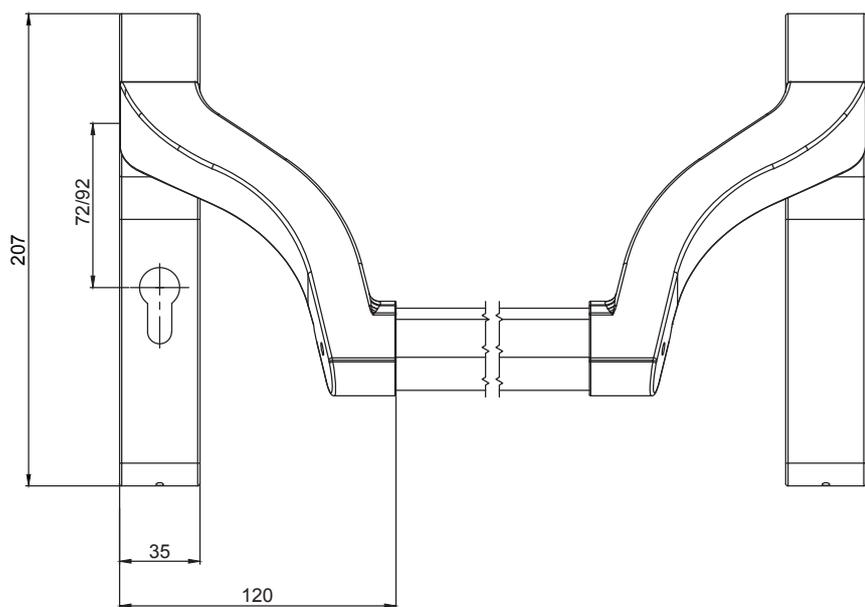

→ vue générale et dimensions

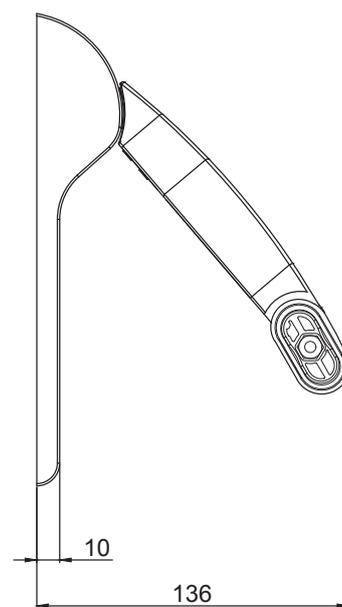


→ section et dimensions

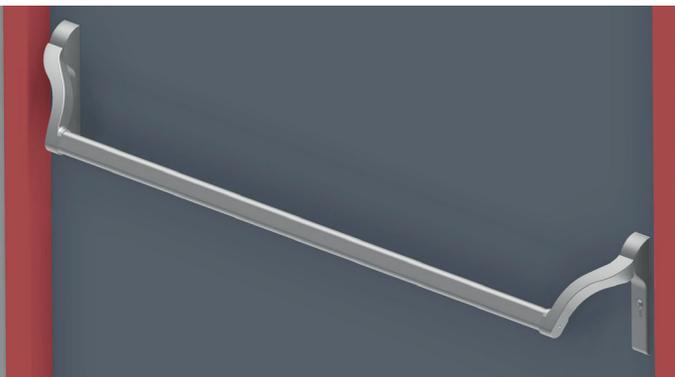



utilisation universelle
pour les portes
DIN droite
et DIN gauche




- pushbar standard pour les portes
DFM : EPN 2000 (Eco Schulte)
- compatible avec la serrure antipanique
à mortaiser
- prévu pour les portes DFM DS 00 / DFM DS 30 /
DFM DS 30B / DFM DS 60 / DFM DS 60B-1 /
DFM OS 00 / DFM OS 60 / DFM DS 120
- finition standard : acier inoxydable
- distances entre les points de fixation disponibles :
1000 mm et 1250 mm (pushbar doit être coupé sur le
chantier en fonction de la largeur du vantail de porte)
- entraxe : 72 mm, carré : 9 mm
- ensembles d'applications possibles : poignée-pushbar,
bouton fixe-pushbar, vantail lisse/plaque aveugle – pushbar
- usage prévu pour les voies d'évacuation en tant que
quincaillerie compatible avec fermeture anti-panique
(EN 1125)
- trou de cylindre PZ disponible uniquement sur plaque

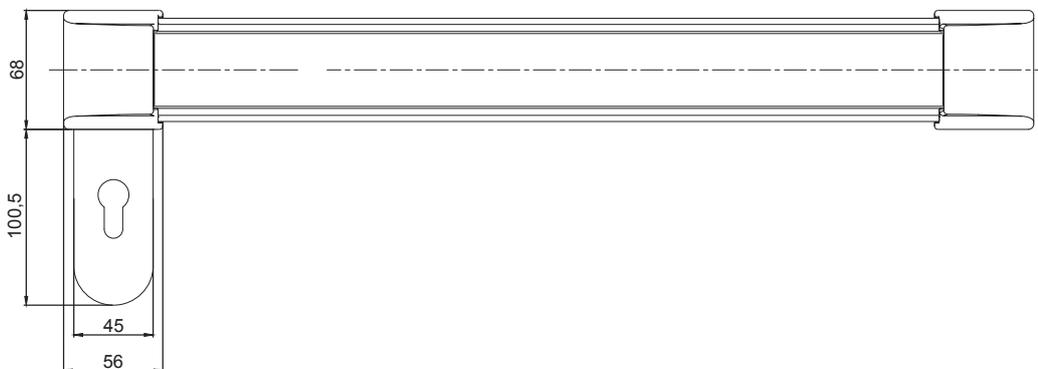

→ vue générale et dimensions

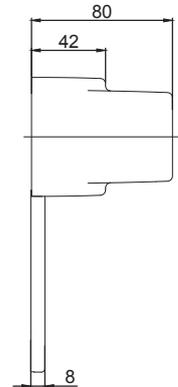

→ section et dimensions

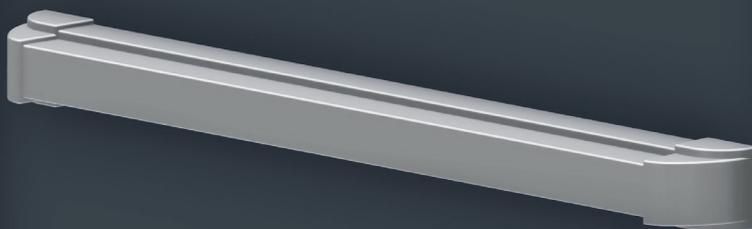

utilisation universelle
pour les portes
DIN droite
et DIN gauche