
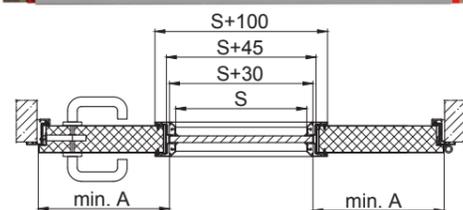


- Dimensions maximales et le type de vitrage dépendent du certificat de référence.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 223 mm pour les portes DFM DS 00, DFM DS 30, DFM DS 30B, DFM DS 60, DFM DS 60B-1.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 268 mm pour les portes DFM DS 90-1, DFM DS 90-1E.
- Habillage du cadre en aluminium est clippé sur les éléments de fixation en acier (fixation invisible).
- En standard le cadre de vitrage est peint de la même couleur que celle de la porte ; en option il est possible de peindre en RAL au choix.
- Variantes possibles : simple ou double vitrage.

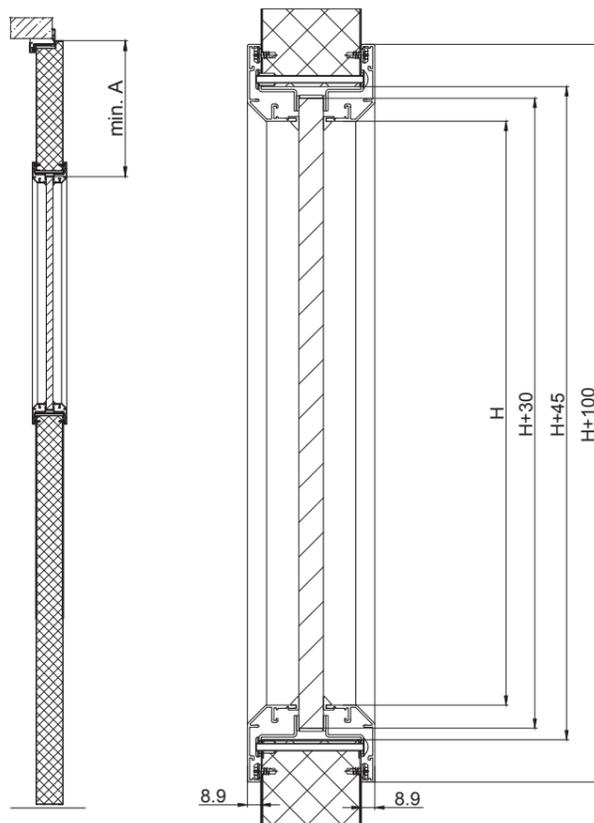

→ Section

→ Détail

Référence commerciale	Classe de résistance au feu	Simple vitrage	Double vitrage
DFM DS 00	EI 00	44,2, épaisseur 9 mm	33,1/14/3,3,1, épaisseur totale 27 mm
DFM DS 30	EI2 30	Contraflam 30, épaisseur 16 mm Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33,2/8/Contraflam 30, épaisseur totale 31 mm
DFM DS 30B	EI1 30	Contraflam 30, épaisseur 16 mm Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33,2/8/Contraflam 30, épaisseur totale 31 mm 33,2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
DFM DS 60	EI2 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33,2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
DFM DS 60B-1	EI1 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33,2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
DFM DS 90-1, DFM DS 90-1E	EI2 90	Contraflam 90-4, épaisseur 40 mm	33,2/8/Contraflam 90-4, épaisseur totale 55 mm

Dimensions maximales et le type de vitrage **dépendent** du certificat de référence.


- Exemples de l'emplacement possibles




Dimensions maximales et le type de vitrage **dépendent** du certificat de référence.

OCULUS DANS un cadre en acier

- Dimensions maximales et le type de vitrage dépendent du certificat de référence.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 268 mm pour les portes DFM DS 90-1S, DFM DS 90-2S.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 263 mm pour les portes DFM DS 120.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 183 mm pour les portes DFM OS.
- Les cadres avant et arrière en acier sont vissés ensemble ; en standard les vis sont visibles côté opposé aux paumelles et côté paumelles elles ne sont pas visibles ; sur demande il est possible de les renverser.
- En standard le cadre de vitrage est peint de la même couleur que celle de la porte ; en option il est possible de peindre en RAL au choix.
- Variantes possibles : simple ou double vitrage.

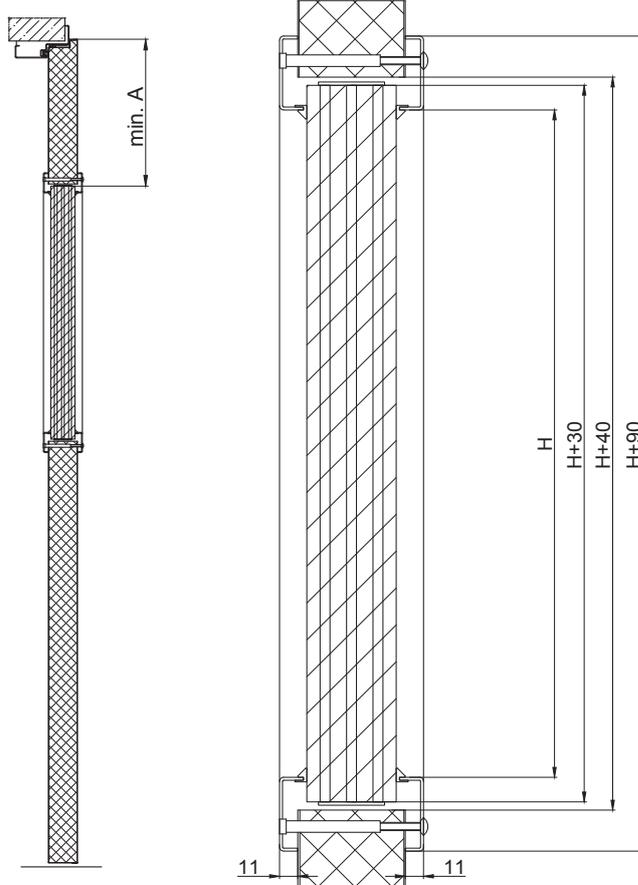

→ Détail

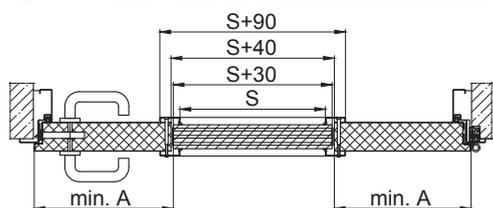



→ Section

Référence commerciale	Classe de résistance au feu	Simple vitrage	Double vitrage
DFM DS 90 S	EI2 90	Contraflam 90-4, épaisseur 40 mm	33.2/8/Contraflam 90-4, épaisseur totale 55 mm
DFM DS 120	EI2 120	Contraflam 120-5, épaisseur 54 mm	33.2/8/Contraflam 120-5, épaisseur totale 69 mm
DFM OS	EI 00, EI2 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm

Dimensions maximales et le type de vitrage dépendent du certificat de référence.

OCULUS ROND (hublot)

- Diamètre de l'oculus : Ø 350 mm ; types de vitrage possibles sont listés dans le tableau ci-dessous.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 263 mm pour les portes DFM DS 120 et de 183 mm pour les portes DFM OS.
- Les cadres avant et arrière en acier sont vissés ensemble ; en standard les vis sont visibles côté opposé aux paumelles et côté paumelles elles ne sont pas visibles ; sur demande il est possible de les renverser.
- En standard le cadre de vitrage est peint de la même couleur que celle de la porte ; en option il est possible de peindre en RAL au choix.
- Variantes possibles : simple ou double vitrage.

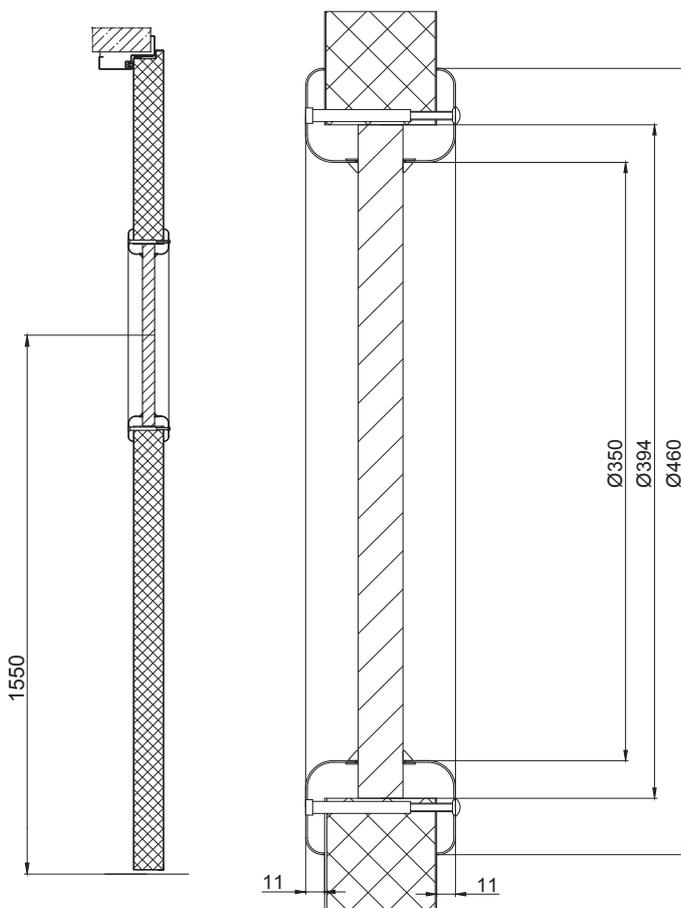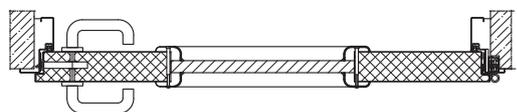

→ Détail

→ Section

Référence commerciale	Classe de résistance au feu	Simple vitrage	Double vitrage
DFM DS 00, DFM OS 00	EI 00	44.2 épaisseur 9 mm	33.1/14/3.3.1, épaisseur totale 27 mm
DFM DS 30	EI2 30	Contraflam 30, épaisseur 16 mm Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 30, épaisseur totale 31 mm
DFM DS 30B	EI1 30	Contraflam 30, épaisseur 16 mm Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 30, épaisseur totale 31 mm 33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
DFM DS 60	EI2 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
DFM DS 60B-1	EI1 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
DFM DS 120	EI2 120	Contraflam 120-5, épaisseur 54 mm	33.2/8/Contraflam 120, épaisseur totale 69 mm
DFM OS 60	EI2 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm

Diamètre
de l'oculus :
Ø 350 mm