

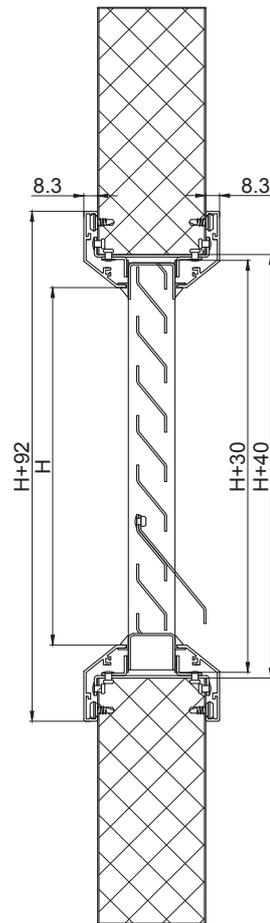


GRILLE DE VENTILATION type Z

- grille de ventilation pour les portes non coupe-feu, intérieures/extérieures : DFM DS 00, DFM OS 00
- dimensions maximales de la grille : 800x800 mm
- distance minimale (B) de la grille par rapport aux bords latéraux du vantail : 200 mm
- distance minimale de la grille par rapport au bord bas du vantail : 150 mm
- remplissage : grille jalousie en acier zingué ; installée dans le vantail par l'intermédiaire de cadres avec habillage à clipser (DFM DS 00) ou cadres en acier à visser (DFM OS 00)
- finition RAL au choix
- coefficient de la surface active de ventilation : 0,6
- rejet d'eau inclus
- option disponible : grille anti-moustiques



→ détail

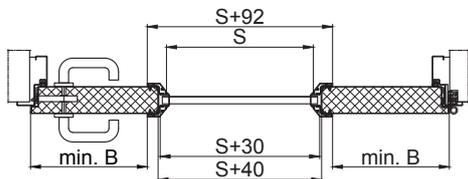

→ section

vue côté paumelles





vue côté opposé aux paumelles




grille de ventilation
pour les portes
intérieures
/extérieures
non coupe-feu

GRILLE DE VENTILATION type KWZ

- grille de ventilation pour les portes non coupe-feu, intérieures : DFM DS 00
- dimensions de la grille : 440x120 mm
- distance minimale (B) de la grille par rapport aux bords latéraux du vantail : 200 mm
- distance minimale de la grille par rapport au bord bas du vantail : 150 mm
- standard : en acier zingué peint d'une couleur RAL au choix
- option : finition en acier inox brossé
- surface active de ventilation : 0,022 m²
- rejet d'eau et grille anti-moustiques compris

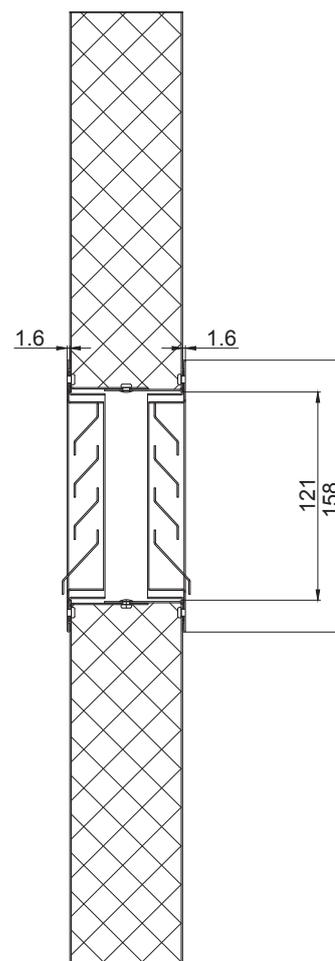

→ détail

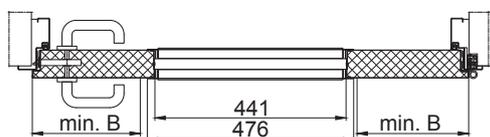

→ section


même vue des deux côtés




grille de ventilation
pour les portes
intérieures
non coupe-feu

GRILLE DE VENTILATION type ZEFIR avec cadre en aluminium

- grille de ventilation pour les portes coupe-feu, intérieures : DFM DS 30, DFM DS 60
- dimensions maximales de la grille : 800x600 mm
- dimensions possibles : 400x200 mm, 400x400 mm, 400x600 mm, 800x400 mm, 800x600 mm
- distance minimale (B) de la grille par rapport aux bords latéraux du vantail : 200 mm
- distance minimale de la grille par rapport au bord bas du vantail : 150 mm
- remplissage en joints intumescents ; installée dans le vantail par l'intermédiaire de cadres avec habillage à clipser
- finition RAL au choix
- coefficient de la surface active de ventilation : 0,6
- option disponible : grille anti-moustiques

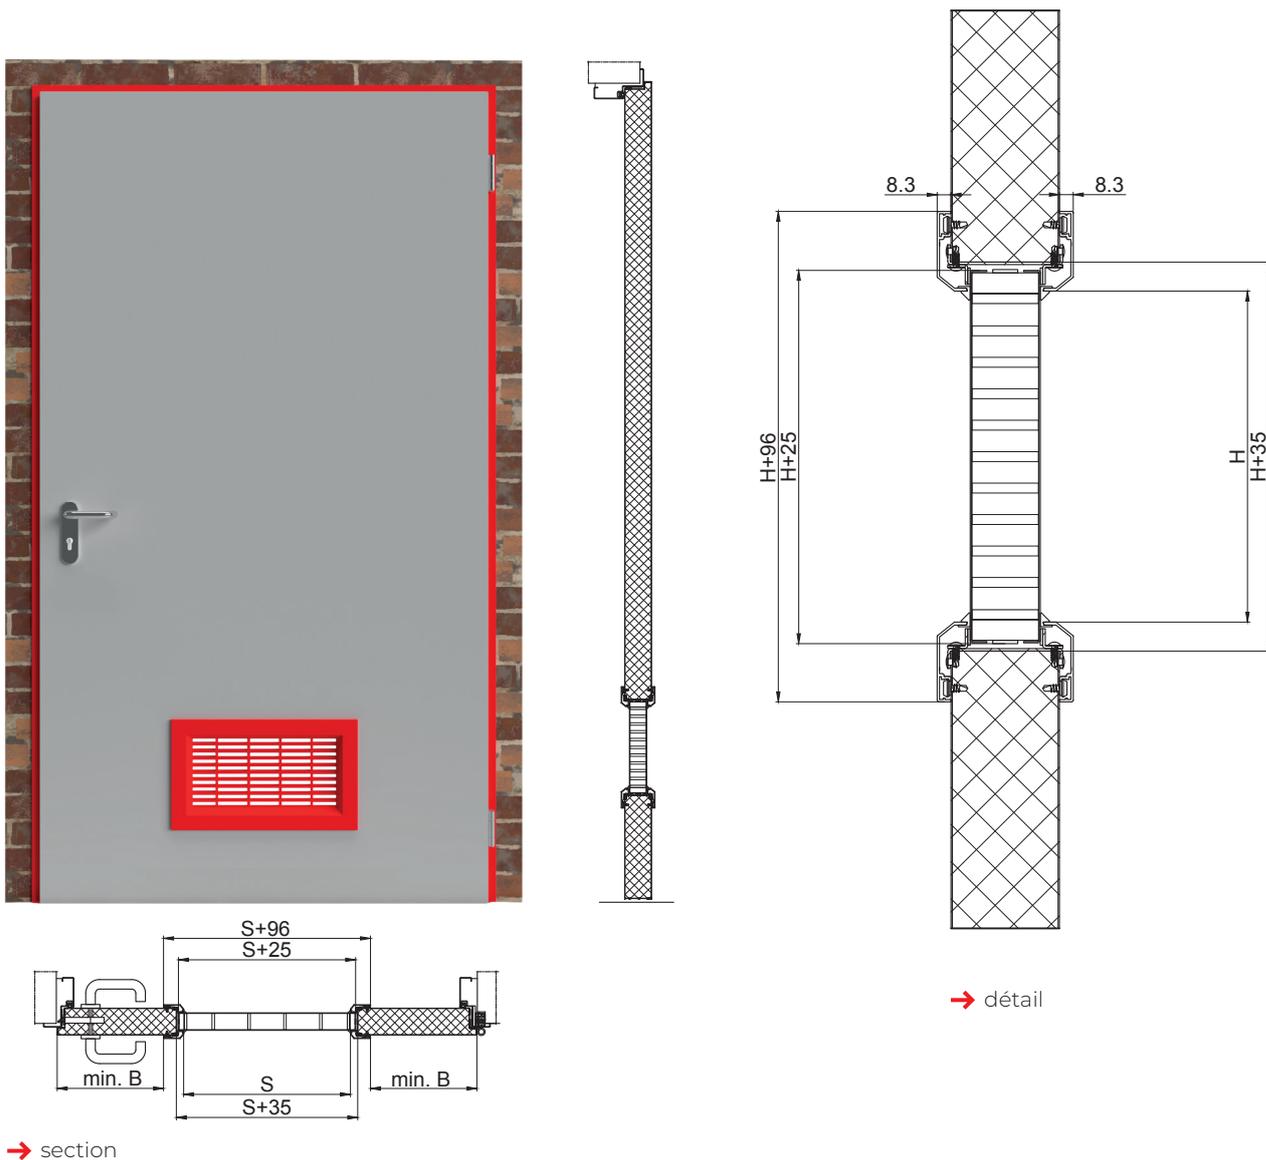



même vue des deux côtés

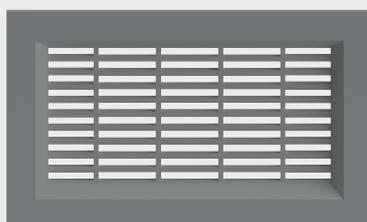


grille de ventilation
coupe-feu
pour les portes
intérieures
type DFM DS 30
/ DFM DS 60

GRILLE DE VENTILATION type ZEFIR avec cadre en aluminium

- grille de ventilation pour les portes coupe-feu, extérieures : DFM DS 30, DFM DS 60
- dimensions maximales de la grille : 800x600 mm
- dimensions possibles : 400x200 mm, 400x400 mm, 400x600 mm, 800x400 mm, 800x600 mm
- distance minimale (B) de la grille par rapport aux bords latéraux du vantail : 200 mm
- distance minimale de la grille par rapport au bord bas du vantail : 150 mm
- remplissage en joints intumescents ; installée dans le vantail par l'intermédiaire de cadres avec habillage à clipser
- finition RAL au choix
- coefficient de la surface active de ventilation : 0,6
- rejet d'eau inclus
- option disponible : grille anti-moustiques

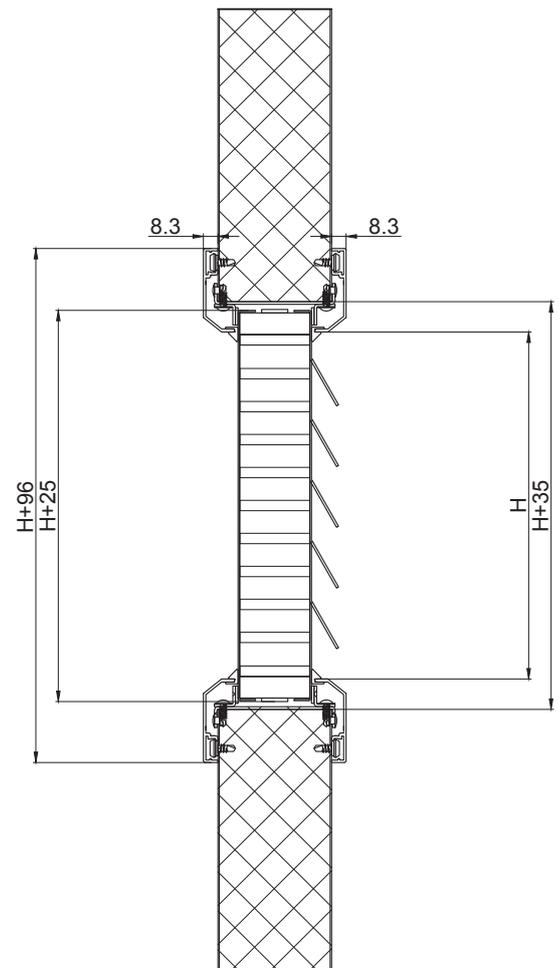


→ détail

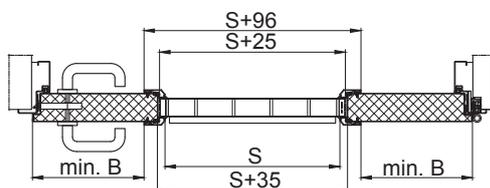


→ section

vue côté paumelles





vue côté opposé aux paumelles



grille de ventilation
coupe-feu
pour les portes
extérieures
type DFM DS 30
/ DFM DS 60

GRILLE DE VENTILATION type ZEFIR avec cadre en acier


- grille de ventilation pour les portes coupe-feu, intérieures : DFM OS 60
- dimensions maximales de la grille : 800x600 mm
- dimensions possibles : 400x200 mm, 400x400 mm, 400x600 mm, 800x400 mm, 800x600 mm
- distance minimale (B) de la grille par rapport aux bords latéraux du vantail : 200 mm
- distance minimale de la grille par rapport au bord bas du vantail : 150 mm
- remplissage en joints intumescents ; installée dans le vantail par l'intermédiaire de cadres en acier à visser
- les cadres des deux côtés du vantail sont vissés ensemble, en standard les vis sont visibles du côté opposé aux paumelles ; possibilité de changer le côté sur demande
- finition RAL au choix
- coefficient de la surface active de ventilation : 0,6
- option disponible : grille anti-moustiques

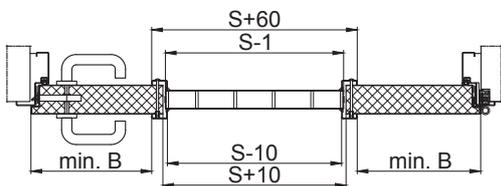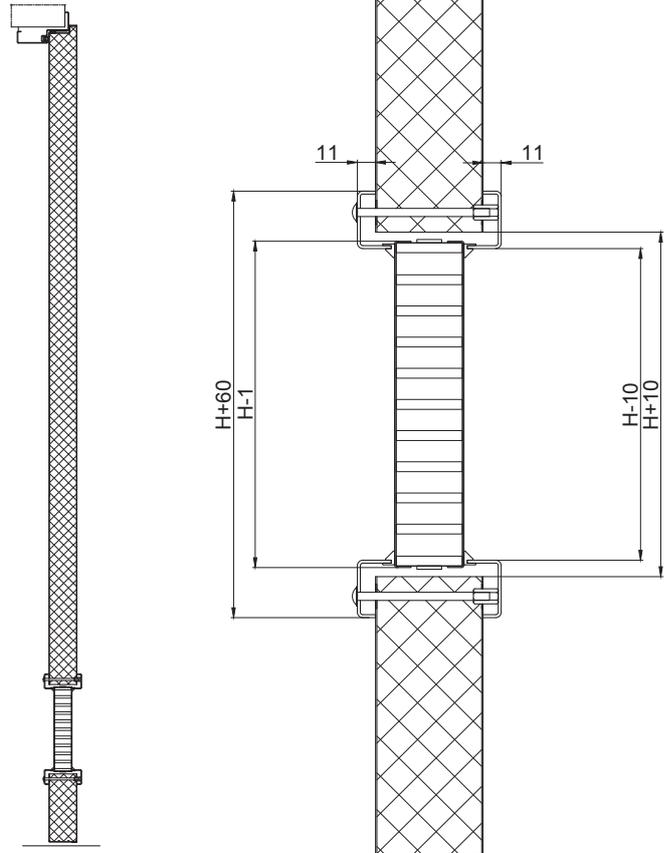

→ détail

→ section

vue côté paumelles





vue côté opposé aux paumelles




grille de ventilation
coupe-feu
pour les portes
intérieures
type DFM OS 60

GRILLE DE VENTILATION type ZEFIR avec cadre en acier

- grille de ventilation pour les portes coupe-feu, extérieures : DFM OS 60
- dimensions maximales de la grille : 800x600 mm
- dimensions possibles : 400x200 mm, 400x400 mm, 400x600 mm, 800x400 mm, 800x600 mm
- distance minimale (B) de la grille par rapport aux bords latéraux du vantail : 200 mm
- distance minimale de la grille par rapport au bord bas du vantail : 150 mm
- remplissage en joints intumescents ; installée dans le vantail par l'intermédiaire de cadres en acier à visser
- les cadres de deux côtés du vantail sont vissés ensemble, en standard les vis sont visibles du côté opposé aux paumelles ; possibilité de changer le côté sur demande
- finition RAL au choix
- coefficient de la surface active de ventilation : 0,6
- rejet d'eau inclus
- option disponible : grille anti-moustiques

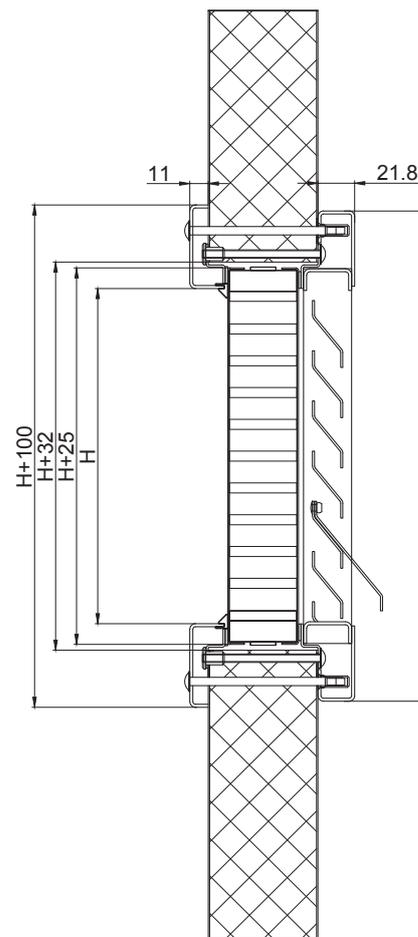

→ détail

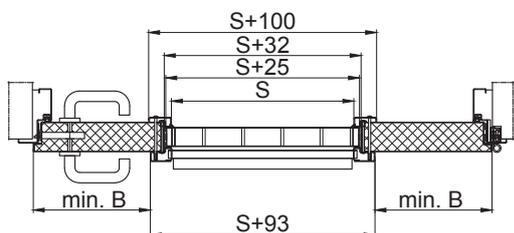

→ section

vue côté paumelles



vue côté opposé aux paumelles



grille de ventilation
coupe-feu
pour les portes
extérieures
type DFM OS 60