STANDARDSCHWELLE

- Die Standardschwelle ist aus Edelstahl 1,5 mm gefertigt und gebogen, um eine EPDM-Dichtung aufzunehmen. Die Schwelle wird vor Ort am Boden zwischen den vertikalen Teilen der Zarge
- Achtung!- es gibt keine werkseitig gebohrten Löcher für Schrauben in dieser Schwelle
- Optionale Ausführung - aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet

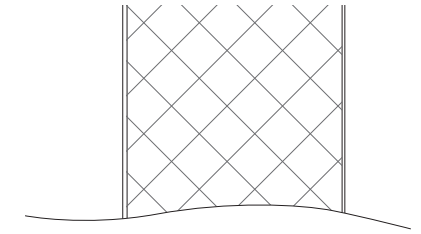

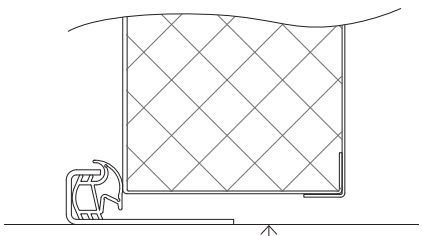

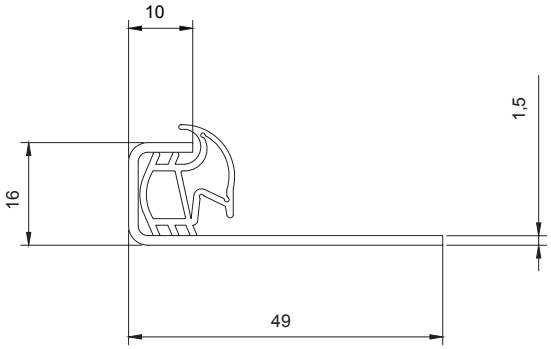

→ Abmessungen und Schnitte

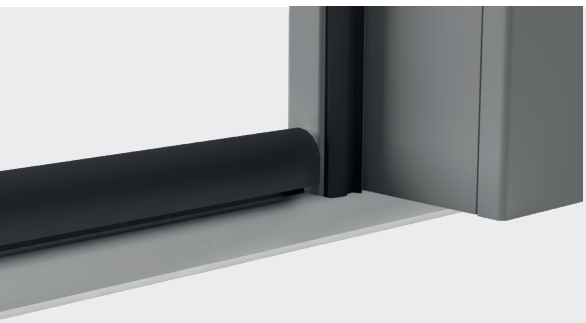

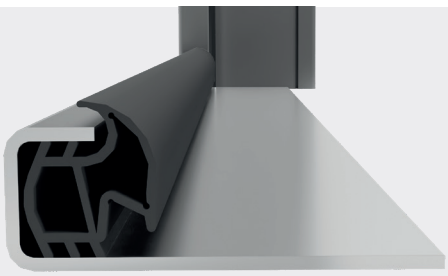

Optionale Ausführung **- aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet**

FLACHE SCHWELLE

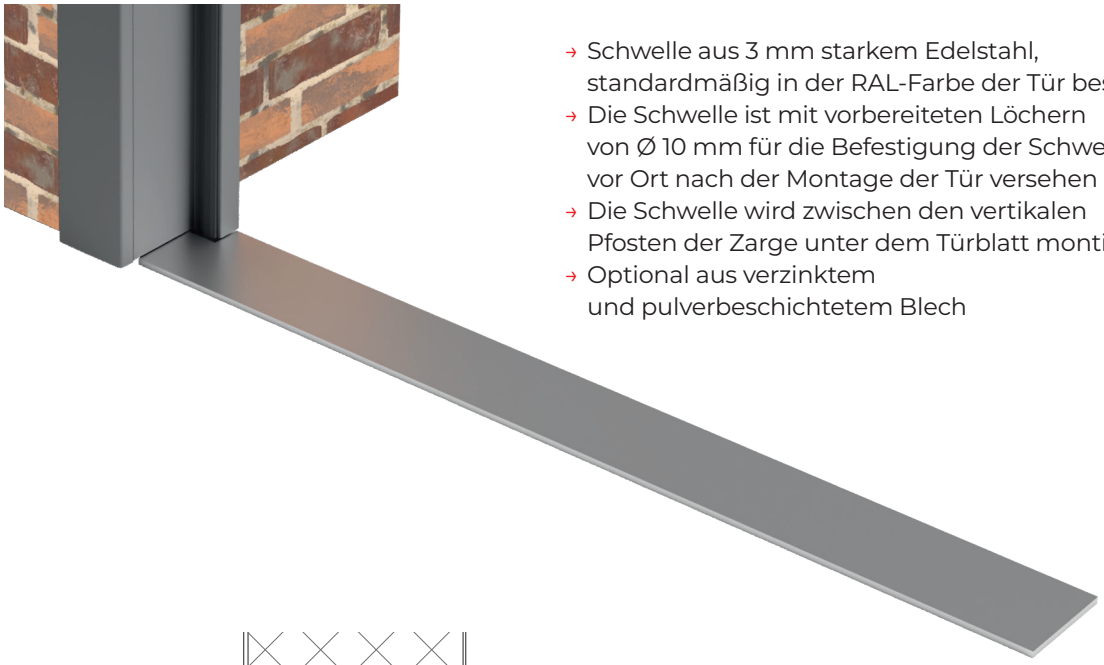

- Schwelle aus 3 mm starkem Edelstahl, standardmäßig in der RAL-Farbe der Tür beschichtet
- Die Schwelle ist mit vorbereiteten Löchern von Ø 10 mm für die Befestigung der Schwelle vor Ort nach der Montage der Tür versehen
- Die Schwelle wird zwischen den vertikalen Pfosten der Zarge unter dem Türblatt montiert
- Optional aus verzinktem und pulverbeschichtetem Blech

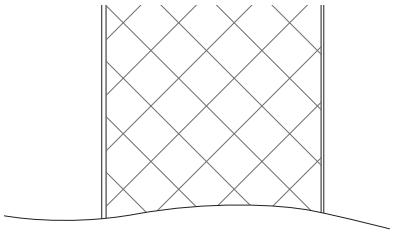

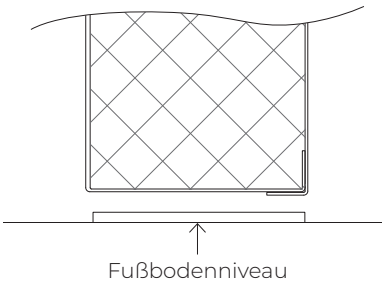

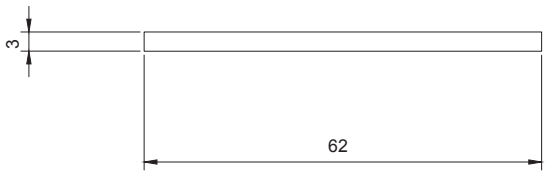

→ Abmessungen und Schnitte

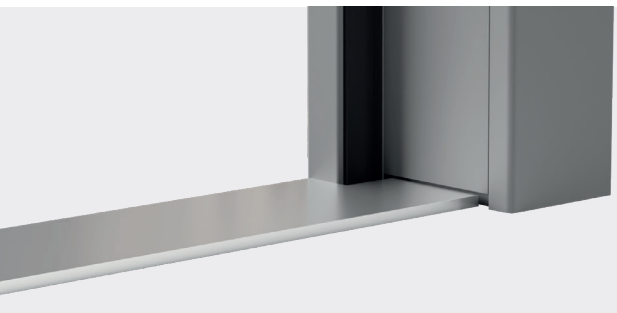

Optional **aus verzinktem und pulverbeschichtetem Blech**

TEMPORÄRE VERBINDUNGSSCHWELLE (für den Transport auf der Baustelle)

- Schwelle aus 0,8 mm verzinktem Stahl als Standard unbeschichtet).
- Provisorische Schwelle, die unter den vertikalen Pfosten des Rahmens installiert wird und vor dem Einbau der Tür in die Öffnung entfernt werden muss.

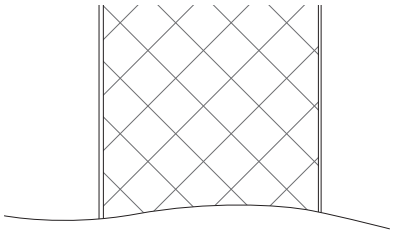

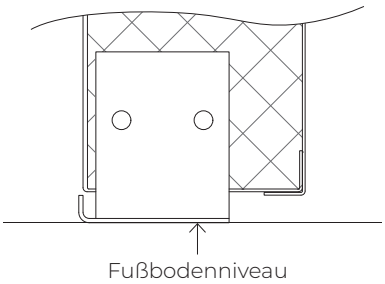

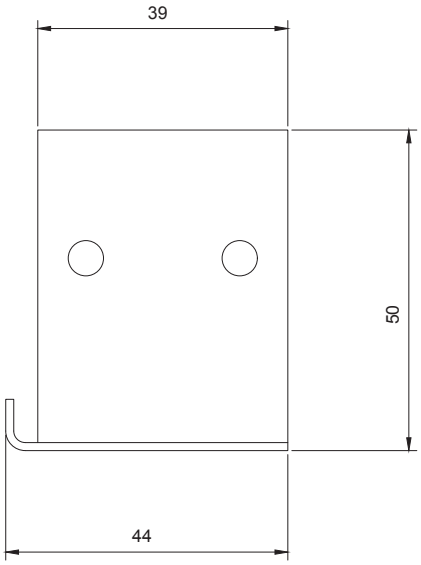

→ Abmessungen und Schnitte

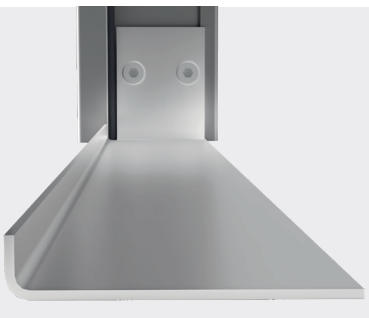

Die Schwelle wird **vor dem Einbau der Tür entfernt**