SEUIL STANDARD

- seuil standard en acier inox d'épaisseur 1,5 mm, avec joint EPDM
- placé entre les montants du bâti et fixé au sol sur chantier
- ATTENTION ! Le seuil est livré sans prédispositions pour les vis ; percements à réaliser sur le chantier.
- finition en option : en acier zingué, thermolaqué

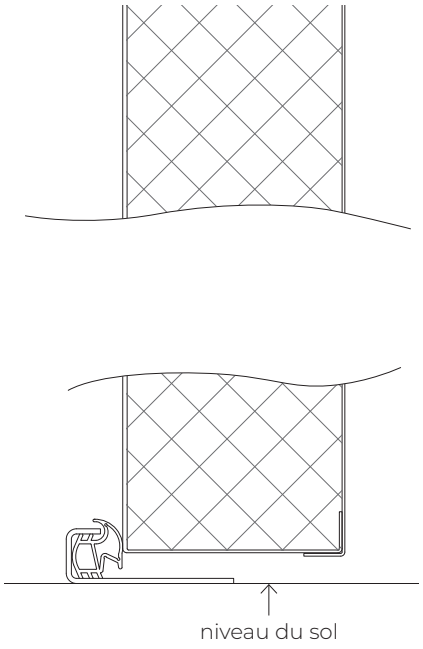

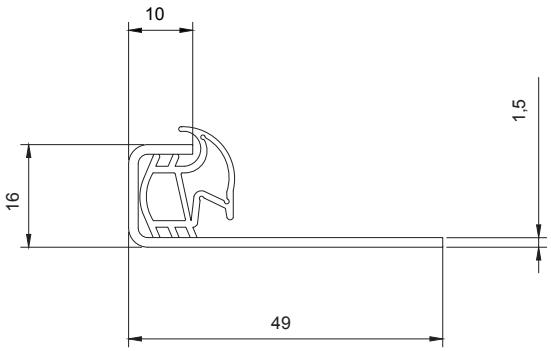

→ sections et dimensions

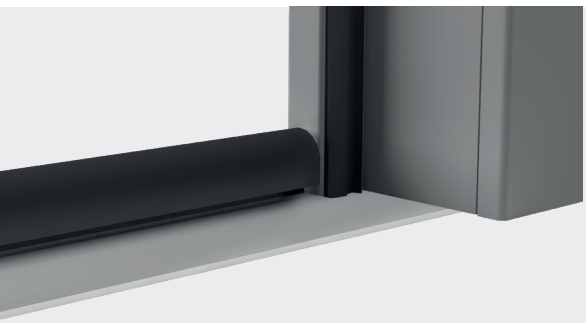

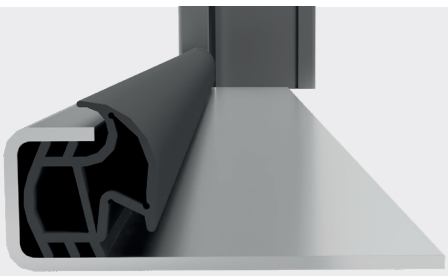

finition en option : **en acier zingué, thermolaqué**

SEUIL PLAT

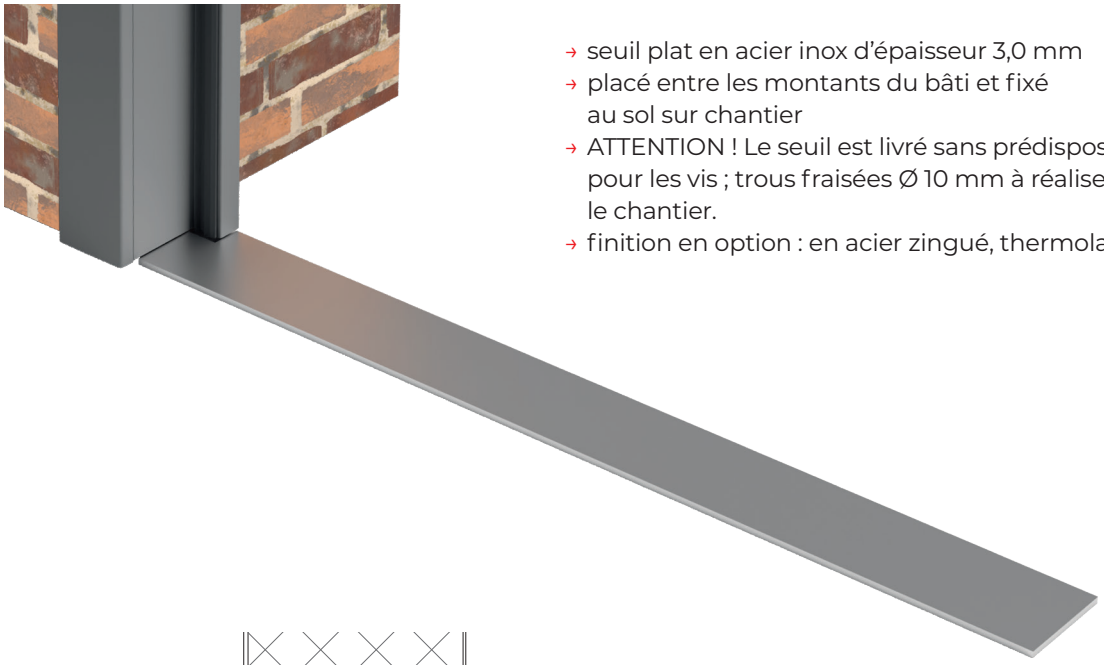

- seuil plat en acier inox d'épaisseur 3,0 mm
- placé entre les montants du bâti et fixé au sol sur chantier
- ATTENTION ! Le seuil est livré sans prédispositions pour les vis ; trous fraisées Ø 10 mm à réaliser sur le chantier.
- finition en option : en acier zingué, thermolaqué

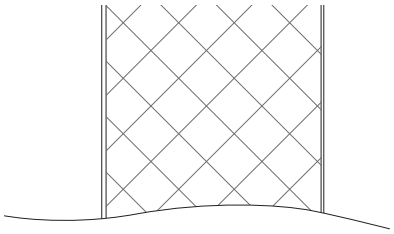

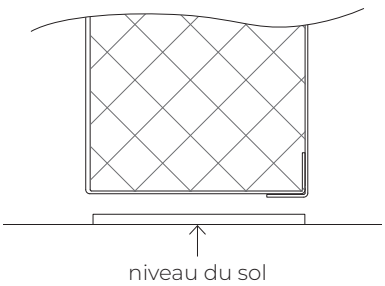

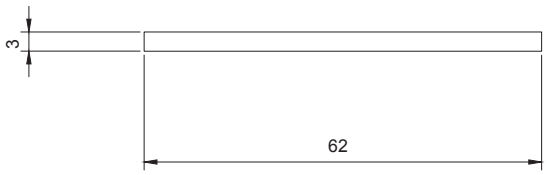

→ sections et dimensions

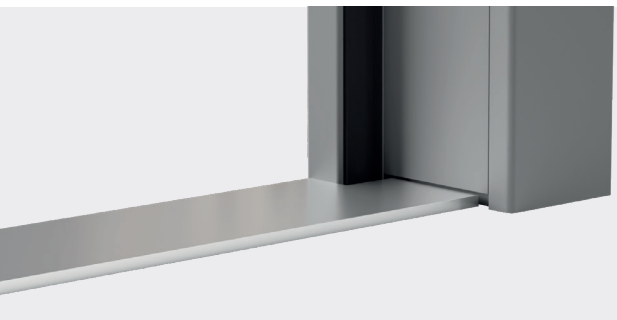

finition en option : **en acier zingué, thermolaqué**

SEUIL DE TRANSPORT (à démonter après la pose de la porte)

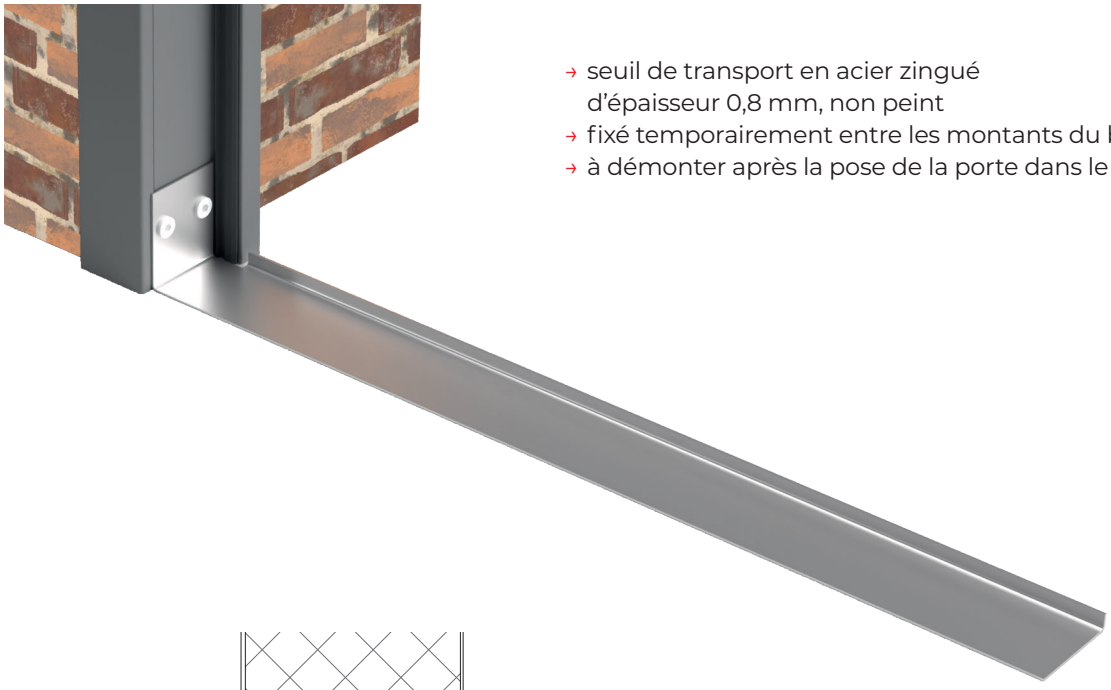

- seuil de transport en acier zingué d'épaisseur 0,8 mm, non peint
- fixé temporairement entre les montants du bâti
- à démonter après la pose de la porte dans le mur

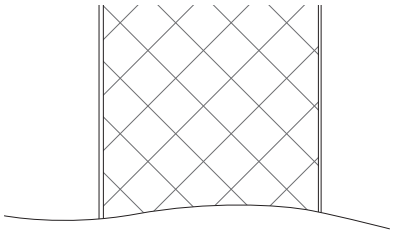

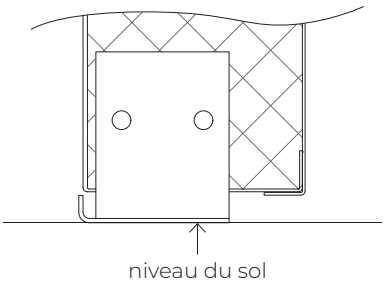

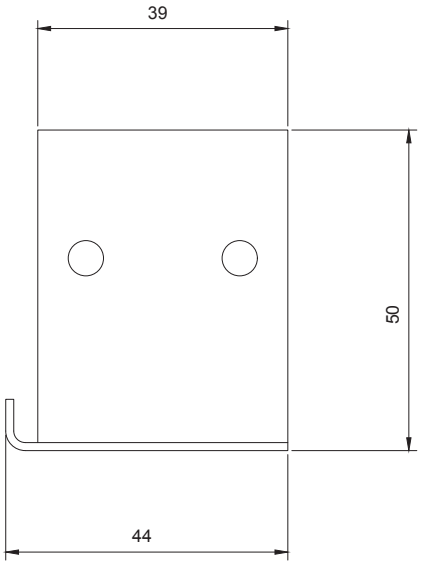

→ sections et dimensions

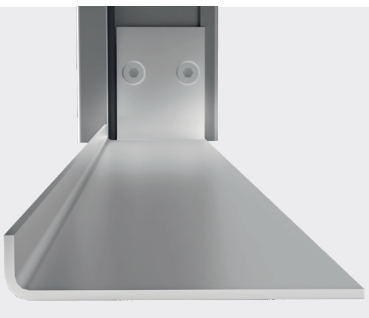

à démonter après la pose de la porte